

PNEUMATIC TOOLS

ウルト エアーツールカタログ vol.1



ご挨拶



ウルトジャパンは1987年の設立以来自動車整備用品の輸入販売を核として事業を展開して参りました。

この度お客様の強いニーズにお応えすべく、エアーインパクトレンチ、エアーラチェット等のエアーツール製品のラインアップを拡充致しました。つきましては、本カタログをご一読頂き、ご利用ご検討頂きますと幸いです。

ウルトジャパンはグローバルサービスの品質をそのままに、日本全国でサービス・製品を供給して参ります。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

ウルトジャパン株式会社
代表取締役社長
ロフラー ド マイケル
Representative Director & President
Michael A. Loefflad

ウルトの歴史

1945年、ウルトはドイツのホーエンローエ地方で小さなネジ屋として誕生しました。1954年、その経営は創業者アドルフ・ウルトから現会長のラインホルト・ウルトへ引き継がれ、わずか半世紀で、そのビジネスのフィールドは国境を越えて拡大。世界85カ国に展開するグループ会社約400社を保有し、従業員約6万人、10万点以上の製品を取り扱うグローバル企業へと発展しました。

世界のどこの国においてもお客様との信頼関係を築く基本は品質です。ウルト製品の品質検査は、本社の根幹となる検査部門で厳格に行われます。例えば、ウルトの代表的な製品のネジに関しては、0.1mm単位でネジの強度を測定。またサビを防ぐ表面塗膜の厚さの測定をマイクロ単位で行い、その品質証明として実際に5%の食塩水を噴霧し続ける試験器の中で何週間もサビが出るまでテストを重ねています。



左：創業者 アドルフ・ウルト
右：現会長 ラインホルト・ウルト



創業時のウルト本社



現在のウルト本社



現在のウルト本社



10万点以上もの取扱い商品

エアーツールカタログ

01	エアークインパクトレンチ	5
02	エアークラッシュ	20
03	エアークラインダー	28
04	エアークランパー	35
05	エアークリッパー	42
06	その他	45

注意事項：

- 本カタログのエアーツール商品は、御社からの受注後に発注し、国内へと発送されます。納期につきましてはお問い合わせください。
- カタログ掲載商品は製品改良やその他の事情により一部予告なく変更する場合があります。また生産中止などにより廃番となる場合がございますので予めご了承ください。
- カタログ掲載内容：2013年1月現在

01. エアーインパクトレンチ

品番/商品名 エアー インパクト レンチ	イメージ	グレード	差込角	作業トルク クレンジ / Nm	最大締付け トルク / Nm	最大緩め トルク / Nm	無負荷 回転数 / rpm	作業圧力 / bar (Mpa)	重量 / kg	全長 / mm	空気 消費量 L / min	空気 接続口	使用 ホース 最小内径 / mm	ページ
0703 732 0 DSS 3/8" Standard		Standard (スタンダード)	3/8"	120 ~351	351	400	12,500	6.3 (0.63)	1.5	145	113	R1/4"	9	6
0703 746 0 DSS 1/2" Standard			1/2"	68 ~810	810	1,054	9,000		2.6	180	137	R1/4"	9	7
0703 736 0 DSS 1/2" H			1/2"	70 ~470	470	569	8,300		2.3	187	102	R1/4"	8	8
0703 775 0 DSS 1" P			1"	895 ~1,694	1,694	2,440	5,000		9.97	305	310	R1/2"	13	9
0703 780 0 DSS 1" L			1"	996 ~1,870	1,870	2,440	4,700		10.93	512	370	R1/2"	11	10
0703 773 0 DSS 3/4" H			3/4"	350 ~1,440	1,440	1,500	4,600		4.73	261	215	R3/8"	11	11
0703 301 0 DSS 3/8" Plus		Plus (プラス)	3/8"	34 ~338	366	407	11,000		1.2	153	113	R1/4"	9	12
0703 313 0 DSS 1/2" X			1/2"	68 ~600	678	816	9,500		1.95	184	125	R1/4"	8	13
0703 731 0 DSS 3/8" BF			3/8"	7~68	68	101	10,000		0.9	150	85	R1/4"	9	14
0703 311 0 DSS 3/8" Premium mini		Premium (プレミアム)	3/8"	65 ~339	339	407	15,000		1.11	151	113	R1/4"	8	15
0703 312 0 DSS 1/2" Premium mini			1/2"	65 ~375	375	450	15,000		1.14	155	113	R1/4"	8	15
0703 315 0 DSS 1/2" Premium			1/2"	68 ~746	813	1,057	9,800		1.84	187	142	R1/4"	8	16
0703 316 0 DSS 3/4" Premium			3/4"	271 ~1,356	1,491	1,830	7,000		3.35	217	240	R3/8"	11	17
0703 317 0 DSS 1" Premium mini			1"	271 ~1,356	1,491	1,830	7,000		3.36	225	240	R3/8"	11	18
0703 208 0 DSS 1" U			1"	200 ~1,635	1,635	2,200	6,800		7.2	546	336	R1/2"	13	19

01

エアーインパクトレンチ

DSS 3/8" エアーインパクトレンチ



DSS 3/8" Standard

品番. 0703 732 0

製品仕様			
差込角	3/8"	作業トルクレンジ/Nm	120~351
最大締付けトルク/Nm	351	最大緩めトルク/Nm	400
無負荷回転数/rpm	12,500	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.5	全長/mm	145
空気消費量 L /min	113	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 732 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	120	最大400
2	290	
3	351	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
グリースチューブ (約100g) 単品	0709 213 053	1
3/8"インパクトソケットセット	0714 12...	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 1/2" エアーインパクトレンチ



DSS 1/2" Standard

品番. 0703 746 0

01

エアーインパクトレンチ

製品仕様			
差込角	1/2"	作業トルクレンジ/Nm	68~810
最大締付けトルク/Nm	810	最大緩めトルク/Nm	1,054
無負荷回転数/rpm	9,000	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	2.6	全長/mm	180
空気消費量 L /min	137	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 746 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	270	最大1,054
2	610	
3	750	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
グリースチューブ (約100g) +スポイト メンテナンスセット	0709 213 052	1
グリースチューブ (約100g) 単品	0709 213 053	1
1/2"インパクトソケットセット	0714 13...	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアー
ツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に
応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 1/2" H エアーインパクトレンチ



DSS 1/2" H

品番. 0703 736 0

製品仕様			
差込角	1/2"	作業トルクレンジ/Nm	70~470
最大締付けトルク/Nm	470	最大緩めトルク/Nm	569
無負荷回転数/rpm	8,300	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	2.3	全長/mm	187
空気消費量 L /min	102	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	8	入数	1
品番	0703 736 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	70	最大569
2	120	
3	280	
4	470	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
グリースチューブ (約100g) +スポート メンテナンスセット	0709 213 052	1
グリースチューブ (約100g) 単品	0709 213 053	1
1/2"インパクトソケットセット	0714 13...	1



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 1" P エアーインパクトレンチ



DSS 1" P

品番. 0703 775 0

01

エアーインパクトレンチ

製品仕様			
差込角	1"	作業トルクレンジ/Nm	895~1,694
最大締付けトルク/Nm	1,694	最大緩めトルク/Nm	2,440
無負荷回転数/rpm	5,000	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	9.97	全長/mm	305
空気消費量 L /min	310	空気接続口 (カプラー径)	R1/2"
使用ホース最小内径/mm	13	入数	1
品番	0703 775 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	895	最大2,440
2	1,287	
3	1,355	
4	1,694	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/2" NPT	1699 406	1
汎用グリース (40g)	0893 871 1	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
1"インパクトソケットセット	0714 15...	1



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：




- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 1" L エアーインパクトレンチ



DSS 1" L

品番. 0703 780 0



製品仕様			
差込角	1"	作業トルクレンジ/Nm	996~1,870
最大締付けトルク/Nm	1,870	最大緩めトルク/Nm	2,440
無負荷回転数/rpm	4,700	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	10.93	全長/mm	512
空気消費量 L /min	370	空気接続口 (カプラー径)	R1/2"
使用ホース最小内径/mm	11	入数	1
品番	0703 780 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	996	最大2,440
2	1,355	
3	1,518	
4	1,870	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/2" NPT	1699 406	1
汎用グリース (40g)	0893 871 1	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
1"インパクトソケットセット	0714 15...	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 3/4" H エアーインパクトレンチ



DSS 3/4" H
品番. 0703 773 0

01

エアーインパクトレンチ

製品仕様			
差込角	3/4"	作業トルクレンジ/Nm	350~1,440
最大締付けトルク/Nm	1,440	最大緩めトルク/Nm	1,500
無負荷回転数/rpm	4,600	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	4.73	全長/mm	261
空気消費量 L /min	215	空気接続口 (カプラー径)	R3/8"
使用ホース最小内径/mm	11	入数	1
品番	0703 773 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	350	最大1,500
2	685	
3	1,300	
4	1,440	



別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス3/8" NPT	1699 306	1
R3/8"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 338	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
3/4"インパクトソケットセット	0714 14...	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 3/8" エアーインパクトレンチ



DSS 3/8" Plus
品番. 0703 301 0

製品仕様			
差込角	3/8"	作業トルクレンジ/Nm	34~338
最大締付けトルク/Nm	366	最大緩めトルク/Nm	407
無負荷回転数/rpm	11,000	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.2	全長/mm	153
空気消費量 L /min	113	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 301 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	177	最大407
2	275	
3	366	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
グリースチューブ (約100g) 単品	0709 213 053	1
3/8"インパクトソケットセット	0714 12...	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 1/2" X エアーインパクトレンチ



DSS 1/2" X
品番. 0703 313 0

01

エアーインパクトレンチ

製品仕様			
差込角	1/2"	作業トルクレンジ/Nm	68~600
最大締付けトルク/Nm	678	最大緩めトルク/Nm	816
無負荷回転数/rpm	9,500	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.95	全長/mm	184
空気消費量 L /min	125	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	8	入数	1
品番	0703 313 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	100	最大816
2	175	
3	300	
4	678	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
グリースチューブ (約100g) +スポート メンテナンスセット	0709 213 052	1
グリースチューブ (約100g) 単品	0709 213 053	1
1/2"インパクトソケットセット	0714 13...	1



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 3/8"BF エアーバタフライインパクトレンチ

DSS 3/8" BF
品番. 0703 731 0



製品仕様			
差込角	3/8"	作業トルクレンジ/Nm	7~68
最大締付けトルク/Nm	68	最大緩めトルク/Nm	101
無負荷回転数/rpm	10,000	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.9	全長/mm	150
空気消費量 L /min	85	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 731 0		

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
グリースチューブ (約100g) 単品	0709 213 053	1
3/8"インパクトソケットセット	0714 12...	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 3/8" ・ DSS1/2"エアークラフトレンチ



DSS 3/8" Premium mini

品番. 0703 311 0

DSS 1/2" Premium mini

品番. 0703 312 0

01

エアークラフトレンチ

製品仕様	DSS 3/8"	DSS 1/2"
品番	0703 311 0	0703 312 0
差込角	3/8"	1/2"
作業トルクレンジ/Nm	65~339	65~375
最大締付けトルク/Nm	339	375
最大緩めトルク/Nm	407	450
無負荷回転数/rpm	15,000	15,000
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.11	1.14
全長/mm	151	155
空気消費量 L/min	113	113
空気接続口 (カプラー径)	R1/4"	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	8	8
入数	1	1

品番	DSS 3/8"	DSS 1/2"
	0703 311 0	0703 312 0
段階	締付けトルク/Nm	
1	約65	約65
2	100	100
3	175	175
4	339	375
段階	緩めトルク/Nm	
-	407	450

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
グリースチューブ (約100g) +スポート メンテナンスセット	0709 213 052	1
グリースチューブ単品	0709 213 053	1
3/8"インパクトソケットセット	0714 12...	1
1/2"インパクトソケットセット	0714 13...	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 1/2" Premium エアーインパクトレンチ



DSS 1/2" Premium

品番. 0703 315 0

製品仕様			
差込角	1/2"	作業トルクレンジ/Nm	68~746
最大締付けトルク/Nm	813	最大緩めトルク/Nm	1,057
無負荷回転数/rpm	9,800	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.84	全長/mm	187
空気消費量 L /min	142	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	8	入数	1
品番	0703 315 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	100	最大1,057
2	175	
3	300	
4	813	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
グリースチューブ (約100g) +スポイト メンテナンスセット	0709 213 052	1
グリースチューブ (約100g) 単品	0709 213 053	1
1/2"インパクトソケットセット	0714 13...	1



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 3/4" エアーインパクトレンチ



DSS 3/4" Premium

品番. 0703 316 0

01

エアーインパクトレンチ

製品仕様			
差込角	3/4"	作業トルクレンジ/Nm	271~1,356
最大締付けトルク/Nm	1,491	最大緩めトルク/Nm	1,830
無負荷回転数/rpm	7,000	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	3.35	全長/mm	217
空気消費量 L /min	240	空気接続口 (カプラー径)	R3/8"
使用ホース最小内径/mm	11	入数	1
品番	0703 316 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	271	最大1,830
2	600	
3	995	
4	1,491	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス3/8" NPT	1699 306	1
R3/8"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 338	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
3/4"インパクトソケットセット	0714 14...	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 1" エアーインパクトレンチ



DSS 1" Premium mini

品番. 0703 317 0

製品仕様			
差込角	1"	作業トルクレンジ/Nm	271~1,356
最大締付けトルク/Nm	1,491	最大緩めトルク/Nm	1,830
無負荷回転数/rpm	7,000	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	3.36	全長/mm	225
空気消費量 L /min	240	空気接続口 (カプラー径)	R3/8"
使用ホース最小内径/mm	11	入数	1
品番	0703 317 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	271	最大1,830
2	600	
3	995	
4	1,491	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス3/8" NPT	1699 306	1
R3/8"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 338	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
グリースチューブ (約100g) +スポートメンテナンスセット	0709 213 052	1
グリースチューブ単品	0709 213 053	1
1"インパクトソケットセット	0714 15...	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSS 1" U エアーインパクトレンチ

DSS 1" U
品番. 0703 208 0



01

エアーインパクトレンチ

製品仕様			
差込角	1"	作業トルクレンジ/Nm	200~1,635
最大締付けトルク/Nm	1,635	最大緩めトルク/Nm	2,200
無負荷回転数/rpm	6,800	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	7.2	全長/mm	546
空気消費量 L /min	336	空気接続口 (カプラー径)	R1/2"
使用ホース最小内径/mm	13	入数	1
品番	0703 208 0		

段階	締付けトルク/Nm	緩めトルク/Nm
1	200	最大2,200
2	950	
3	1,635	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/2" NPT	1699 406	1
汎用グリース (40g)	0893 871 1	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
1"インパクトソケットセット	0714 15...	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

02. エアーラチェット

品番/商品名 エアー ラチェット	イメージ	グレード	差込角	作業トルク クレンジ / Nm	最大締付 けトルク / Nm	最大緩め トルク / Nm	無負荷 回転数 / rpm	作業圧力 / bar (Mpa)	重量 / kg	全長 / mm	空気 消費量 L / min	空気 接続口	使用 ホース 最小内径 / mm	ページ
0703 812 001 DRS 1/2" Standard		Standard	1/2"	14～68	68	68	150	6.3 (0.63)	1.1	254	113	R1/4"	9	21
0703 815 0 DRS 1/4" Plus		Plus	1/4"	7～41	41	41	200		0.5	196	113	R1/4"	9	22
0703 839 0 DRS 3/8" Plus			3/8"	7～41	41	41	200		0.5	196	113	R1/4"	9	22
0703 811 0 DRS 1/2" Plus			1/2"	14～68	68	68	150		0.5	256	113	R1/4"	9	23
0703 813 0 1/4"マルチ			1/4" & 3/8"	0～40.7	40.7	40.7	850		0.5	155	113	R1/4"	8	24/25
0703 813 40 1/4"マルチ セット														
0703 110 DRS 1/2" Impact		Premium	1/2"	95	95	102	400		1.28	275	85	R1/4"	8	26
0703 814 0 DRS 1/4" Premium			1/4"	6～21	21	40	200		0.53	170	90	R1/4"	6	27
0703 838 0 DRS 3/8" Premium			3/8"	6～21	21	40	200		0.53	170	90	R1/4"	6	27
0703 812 0 DRS 1/2" Premium			1/2"	70	70	70	155		1.16	270	110	R1/4"	8	27

DRS 1/2" エアーラチェット

DRS 1/2" Standard
品番. 0703 812 001



02

エアーラチェット

製品仕様			
差込角	1/2"	作業トルクレンジ/Nm	14~68
最大締付けトルク/Nm	68	最大緩めトルク/Nm	68
無負荷回転数/rpm	150	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.1	全長/mm	254
空気消費量 L /min	113	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 812 001		

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエアー圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DRS 1/4" ・ DRS 3/8" エアーラチェット



DRS 1/4" Plus
品番. 0703 815 0

DRS 3/8" Plus
品番. 0703 839 0

製品仕様	DRS 1/4"	DRS 3/8"
品番	0703 815 0	0703 839 0
差込角	1/4"	3/8"
作業トルクレンジ/Nm	7~41	7~41
最大締付けトルク/Nm	41	41
最大緩めトルク/Nm	41	41
無負荷回転数/rpm	200	200
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.5	0.5
全長/mm	196	196
空気消費量 L/min	113	113
空気接続口 (カプラー径)	R1/4"	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	9
入数	1	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DRS 1/2" Plus エアーラチェット

DRS 1/2" Plus
品番. 0703 811 0



02

エアーラチェット

製品仕様			
差込角	1/2"	作業トルクレンジ/Nm	14~68
最大締付けトルク/Nm	68	最大緩めトルク/Nm	68
無負荷回転数/rpm	150	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.5	全長/mm	256
空気消費量 L /min	113	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 811 0		


別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DRS マルチ エアーラチェット



DRS マルチエアーラチェット

品番. 0703 813 0

DRS マルチセット

品番. 0703 813 40

製品仕様			
差込角	1/4" & 3/8"	作業トルクレンジ/Nm	0~40.7
最大締付けトルク/Nm	40.7	最大緩めトルク/Nm	40.7
無負荷回転数/rpm	850	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.5	全長/mm	155
空気消費量 L /min	113	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	8	入数	1
品番	0703 813 0		

セット内容: 0703 813 0

0703 813 X /入数:1

DRS マルチエアーラチェット 本体

0703 813 001 /入数:1

DRS マルチ専用1/4"用アタッチメント

0703 813 002 /入数:1

DRS マルチ専用3/8"用アタッチメント



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DRS マルチ エアーラチェット

セット内容: 0703 813 40	品番	入数
DRS マルチエアーラチェット	0703 813 X	1
DRS マルチ専用1/4"用アタッチメント	0703 813 001	
DRS マルチ専用3/8"用アタッチメント	0703 813 002	
1/4" NEWラチェットハンドルレバー式	0712 014 01	
1/4" エクステンション 100mm (4")	0713 118 104	
1/4" ビットアダプター	0715 111 01	
1/4" ユニバーサルジョイント	0713 118 301	
1/4" ドライバーハンドル	0613 430 310	
PowerDRVソケット1/4" ショート 4-14mm	0713 111 104 - 0713 111 114	
セット内容:ビット・ソケット類		
PH 1	0614 176 274	1
PH 2	0614 176 461	
PH 3	0614 176 648	
PZ 1	0614 176 651	
PZ 2	0614 176 652	
PZ 3	0614 176 653	
1/4" ビット ヘックス, 3 mm	0614 176 93	
1/4" ビット ヘックス, 4 mm	0614 176 94	
1/4" ビット ヘックス, 5 mm	0614 176 95	
1/4" ビット ヘックス, 6 mm	0614 176 96	
1/4" ビット ヘックス, 7 mm	0614 176 97	
TX 10	0614 311 0	
TX 15	0614 311 5	
TX 20	0614 312 0	
TX 25	0614 312 5	
TX 27	0614 312 7	
TX 30	0614 313 0	
TX 40	0614 314 0	
1/4" ビット(-), 0.8 x 5.5	0614 175 653	
1/4" ビット(-), 1.2 x 8.0	0614 175 656	
DRSマルチセット専用ハードフォーム	0955 813 40	
ウルトツール専用メタルケース #5 (280 x 165 x 45 mm)	0955 12 371	

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPT ドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエアー圧、ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

品番: 0703 813 001
A側: 1/4" ソケット用

B側: 1/4" ビット用

品番: 0703 813 002
A側: 3/8" ソケット用

B側: 10mm ビット用


注意事項:

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DRS 1/2" インパクト エアーラチェット

DRS 1/2" Impact
品番. 0703 110



製品仕様			
差込角	1/2"	作業トルクレンジ/Nm	95
最大締付けトルク/Nm	95	最大緩めトルク/Nm	102
無負荷回転数/rpm	400	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.28	全長/mm	275
空気消費量 L /min	85	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	8	入数	1
品番	0703 110		

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DRS エアーラチェット

0703 814 0



0703 838 0



0703 812 0

DRS 1/4" Premium

品番. 0703 814 0

DRS 3/8" Premium

品番. 0703 838 0

DRS 1/2" Premium

品番. 0703 812 0

製品仕様	DRS 1/4"	DRS 3/8"	DRS 1/2"
品番	0703 814 0	0703 838 0	0703 812 0
差込角	1/4"	3/8"	1/2"
作業トルクレンジ/Nm	6~21	6~21	70
最大締付けトルク/Nm	21	21	70
最大緩めトルク/Nm	40	40	70
無負荷回転数/rpm	200	200	155
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.53	0.53	1.16
全長/mm	170	170	270
空気消費量 L/min	90	90	110
空気接続口 (カップラー径)	R1/4"	R1/4"	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	6	6	8
入数	1	1	1

別売		
商品名	品番	入数
カップラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

02

エアーラチェット

03. エアーグラインダー

品番/商品名 エアー グラインダー	イメージ	グレード	チャック 内径 /mm	砥石 アタッチ メント 径/mm	無負荷 回転数 /rpm	作業圧力 /bar (Mpa)	重量 /kg	全長 /mm	空気 消費量 L/min	空気 接続口	使用 ホース 最小内径 /mm	ページ
0703 229 0 DSG 22		Standard	6	-	22,000	6.3 (0.63)	0.5	171	113	R1/4"	9	29
0703 234 0 DSG 22 Power		Plus	6	-	22,000		0.7	180	113	R1/4"	8	30
0703 230 0 DSG 25			6	-	25,000		0.4	158	113	R1/4"	8	30
0703 231 0 DSW 22			6	-	22,000		0.5	158	113	R1/4"	8	30
0703 857 0 DWS 125		Standard	-	100/ 115/ 125	10,000		2	238	113	R1/4"	9	31
0703 855 0 DWS 115		Plus	-	115	10,000		1.6	255	113	R1/4"	8	32
0703 856 0 DWS 125 Plus			-	125	10,000		1.6	255	113	R1/4"	8	32
0703 360 1 DBS 3600	 	Premium	-	-	3,500		1.4	305	113	R1/4"	9	33/34

DSG 22 エアグラインダー

DSG 22

品番. 0703 229 0



03

エアグラインダー

製品仕様			
チャック内径/mm	6	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
無負荷回転数/rpm	22,000	全長/mm	171
重量/kg	0.5	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
空気消費量 L /min	113	使用ホース最小内径/mm	9
品番	0703 229 0	入数	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DSG 22 Power ・ DSG 25 ・ DSW 22 エアグラインダー

0703 234 0



0703 230 0



0703 231 0



DSG 22 Power

品番. 0703 234 0

DSG 25

品番. 0703 230 0

DSW 22

品番. 0703 231 0

製品仕様	DSG 22 Power	DSG 25	DSW 22
品番	0703 234 0	0703 230 0	0703 231 0
チャック内径/mm	6	6	6
無負荷回転数/rpm	22,000	25,000	22,000
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.7	0.4	0.5
全長/mm	180	158	158
空気消費量 L/min	113	113	113
空気接続口 (カプラー径)	R1/4"	R1/4"	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	8	8	8
入数	1	1	1

セット内容		
商品名	品番	入数
エアグラインダー DSG22 本体	0703 234 0	1
コンビレンチ 11/17mm	0709 234 027	1
コンビスパナ 14/19mm	0709 234 028	1

セット内容		
商品名	品番	入数
エアグラインダー DSG25 本体	0703 230 0	1
エアグラインダー DSW22 本体	0703 231 0	1
コンビスパナ 11/17mm	0709 230 027	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DWS 125 エアーアングルグラインダー



DWS 125

品番. 0703 857 0

03

エアーグラインダー

製品仕様			
砥石アタッチメント径/mm	100/115/125	無負荷回転数/rpm	10,000
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	重量/kg	2
全長/mm	238	空気消費量 L /min	113
空気接続口 (カップラー径)	R1/4"	使用ホース最小内径/mm	9
品番	0703 857 0	入数	1

別売		
商品名	品番	入数
カップラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用するには、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエアー圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DWS 115 ・ DWS 125 Plus エアークラウドグラインダー



DWS 115

品番. 0703 855 0

DWS 125 Plus

品番. 0703 856 0

製品仕様	DWS 115	DWS 125 Plus
品番	0703 855 0	0703 856 0
砥石アタッチメント径/mm	115	125
無負荷回転数/rpm	10,000	10,000
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.6	1.6
全長/mm	255	255
空気消費量 L/min	113	113
空気接続口 (カップラー径)	R1/4"	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	8	8
入数	1	1

別売		
商品名	品番	入数
カップラーPMオス1/4" NPT ドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DBS 3600 エアーマルチグラインダー



DBS 3600

品番. 0703 360 1

03

エアーグラインダー

製品仕様			
無負荷回転数/rpm	3,500	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.4	全長/mm	305
空気消費量 L /min	113	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 360 1		

セット内容		
商品名	品番	入数
DBS3600 ブラシ黒 粗目 23mm(ブラスター)	0703 350 1	1
DBS3600 ブラシ黒 粗目 11mm(ブラスター)	0703 350 51	1
DBS3600 ブラシ緑 細目 23mm(ストレート)	0703 350 3	1
DBS3600 ブラシ緑 細目 11mm(ストレート)	0703 350 31	1
DBS3600 イレサー 23mm (標準/水性塗料用)	0585 91	2
ナイロンディスク 100mmx13mm	0585 110 0	1
DBS3600 ブラシアダプター 標準 23mm	0703 350 2	1
DBS3600 ブラシアダプター 薄型 11mm	0703 350 21	1
ナイロンディスク アダプター ダブル	0703 360 22	1
ナイロンディスク アダプター シングル	0703 360 23	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエアー圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。



*セット内容の詳細は裏面をご覧ください。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DBS 3600 エアーマルチグラインダー



ナイロンディスク
品番：0585 110 0
アンダーボディの仕上げ、自動車ボディへの施工全般に最適



ナイロンディスク用
アダプター
品番：0703 360 22/23



イレーサー
品番：0585 91
粘着フィルム、ステッカー、マーキングや接着剤の糊残りを金属や塗装面から除去



ブラシ、イレーサー
ディスク用アダプター
品番：0703 350 2/21



粗目ブラシ



幅11mm
品番：0703 350 51
用途：狭い箇所用



幅23mm
品番：0703 350 1
用途：広い面の作業用



細目ブラシ



幅11mm
品番：0703 350 31
用途：コンター、垂直
角の塗装の除去



幅23mm
品番：0703 350 3
用途：錆落とし、鋳型
シール材の除去

注意事項：

上記商品をアルミなどの柔らかい素材に使用する際は、目立たない箇所などで事前にテストして下さい。
23mmの細目ブラシはアルミ、アルミダイキャストには使用しないで下さい。
11mmの細目ブラシにはサンドブラスト効果はありません。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

04. エアーサンダー

品番/商品名 エアーサンダー	イメージ	グレード	差込径 (オス)	アタッチ メント サイズ / mm	サンダー ベルト / mm	無負荷 回転数 / rpm	作業圧力 / bar (Mpa)	重量 / kg	全長 / mm	空気 消費量 L / min	空気 接続口	使用 ホース 最小内径 / mm	ページ
0703 232 0 DSW 15		Standard	M6	-	-	1,500	6.3 (0.63)	0.5	90	113	R1/4"	8	36
0703 281 0 DBS 20			-	-	520x20	18,000		1.5	305	430	R1/4"	9	37
0703 271 0 DBS 10			-	-	330x10	20,000		0.9	380	170	R1/4"	9	38
0703 752 1 DTS 152 C		Plus	-	150	-	12,000		0.71	203.4	113	R1/4"	9	39
0703 753 1 DTS 150			-	150	-	12,000		0.7	196	57	R1/4"	9	40
0703 751 0 DTS 151		Premium	-	150	-	12,000		0.68	167	297	R1/4"	10	41
0703 752 0 DTS 152			-	150	-	12,000		0.68	167	297	R1/4"	10	41
0703 753 0 DTS 153			-	150	-	12,000		0.9	289	297	R1/4"	10	41

04

エアーサンダー

DSW 15 エアーサンダー



DSW 15

品番. 0703 232 0

製品仕様			
差込径	M6	無負荷回転数/rpm	1,500
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	重量/kg	0.5
全長/mm	90	空気消費量 L /min	113
使用ホース最小内径/mm	8	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
品番	0703 232 0	入数	1

付属品		
商品名	品番	入数
コンビレンチ11/17mm	0709 234 027	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DBS 20 エアーベルトサンダー

DBS 20

品番. 0703 281 0



04

エアーサンダー

製品仕様			
サンダーベルト/mm	520 x 20	ベルトスタンド調整角度	360°
無負荷回転数/rpm	18,000	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.5	全長/mm	305
空気消費量 L /min	430	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 281 0		

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用するには、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエアー圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DBS 10 エアーベルトサンダー

DBS 10

品番. 0703 271 0



製品仕様			
サンダーベルト/mm	330 x 10	ベルトスタンド調整角度	160°
無負荷回転数/rpm	20,000	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.9	全長/mm	380
空気消費量 L /min	170	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 271 0		

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエアー圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DTS 152 C エアーサンダー

DTS 152 C
品番. 0703 752 1



04

エアーサンダー

製品仕様			
アタッチメントサイズ/mm	150	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
無負荷回転数/rpm	12,000	全長/mm	203.4
重量/kg	0.71	空気接続口 (カップラー径)	R1/4"
空気消費量 L /min	113	使用ホース最小内径/mm	9
品番	0703 752 1	入数	1

別売		
商品名	品番	入数
カップラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用するには、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DTS 150 エアーサンダー



DTS 150

品番. 0703 753 1

製品仕様			
アタッチメントサイズ/mm	150	ストローク/mm	5
回転軸直径/mm	5	無負荷回転数/rpm	12,000
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	重量/kg	0.7
全長/mm	196	空気消費量 L /min	57
空気接続口 (カプラー径)	R1/4"	使用ホース最小内径/mm	9
品番	0703 753 1	入数	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエアー圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DTS エアロータリーサンダー



DTS 151

品番. 0703 751 0

DTS 152

品番. 0703 752 0

DTS 153

品番. 0703 753 0



DTS 151: 品番. 0703 751 0

DTS 152: 品番. 0703 752 0



DTS 153: 品番. 0703 753 0

製品仕様	DTS 151	DTS 152	DTS 153
品番	0703 751 0	0703 752 0	0703 753 0
アタッチメントサイズ/mm	150	150	150
ストローク/mm	2.5	5	5
回転軸直径/mm	5	10	10
無負荷回転数/rpm	12,000	12,000	12,000
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.68	0.68	0.9
全長/mm	167	167	289
空気消費量 L/min	297	297	297
空気接続口 (カプラー径)	R1/4"	R1/4"	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	10	10	10
入数	1	1	1

別売: ドライサンディングペーパー (ベルクロタイプ)*	
商品名	品番
スーパーパッド木材用	0581 203 ...
スーパーパッド自動車用	0581 303 ...
サハラ	0577 10 ...
サハラ	0577 12 ...
ドライサンディングペーパー木材用	0581 452 ...
ドライサンディングペーパー木材用	0581 453 ...
ドライサンディングペーパー木材用	0583 552 ...
ドライサンディングペーパー木材用	0583 553 ...
ドライサンディングペーパー樹脂用	0582 552 ...
ドライサンディングペーパー樹脂用	0582 553 ...

*ドライサンディングペーパーの各種サイズについては担当営業にお問い合わせ下さい。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

付属品		
商品名	品番	入数
アタッチメントプレート 21穴	0586 600 013	1
ダスト吸引ホース1.5m	0709 751 040	1
ホースアダプター	0709 751 039	1
両口レンチ27mm	0709 751 035	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス 1/4" NPT ドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス) ミストオイル ジョイント	0699 070 314	1
エアーツール用 オイル (1L)	0893 050 5	1

注意事項:

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

05. エアーポリッシャー

品番/商品名 エアー ポリッシャー	イメージ	グレード	差込径 (メス)	砥石 アタッチ メント 径/mm	無負荷 回転数 / rpm	作業圧力 / bar (Mpa)	重量 / kg	全長 / mm	空気 消費量 L / min	空気 接続口	使用 ホース 最小内径 / mm	ページ
0703 000 870 DPM 250		Standard	-	175	2,500	6.3 (0.63)	1.9	307	91	R1/4"	9	43
0703 233 0 DMP 25			M6	75	3,200		0.5	115	113	R1/4"	8	44

DPM 250 エアーポリッシャー



DPM 250
品番. 0703 000 870

05

エアーポリッシャー

製品仕様			
砥石アタッチメント径/mm	175	作業出力/ Watt	600
無負荷回転数/rpm	2,500	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.9	全長/mm	307
空気消費量 L /min	91	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 000 870		

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエアー圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DMP 25 エアポリッシャー



DMP 25

品番. 0703 233 0

製品仕様			
差込径(メス)	M6	砥石アタッチメント径/mm	75
無負荷回転数/rpm	3,200	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.5	全長/mm	115
空気消費量 L /min	113	空気接続口 (カップラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	8	入数	1
品番	0703 233 0		

付属品		
商品名	品番	入数
DMP 25 エアポリッシャー	0703 233 0	1
アタッチメントプレート 75mm (Velcro)	0586 585 075	1
コンピレンチ 14/19mm	0709 234 028	1

別売		
商品名	品番	入数
カップラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

06. その他

品番/商品名 その他	イメージ	グレード	最大締付け/緩め トルク / Nm	無負荷 回転数 / rpm	作業圧力 / bar (Mpa)	重量 / kg	全長 / mm	空気 消費量 L / min	空気 接続口	使用 ホース 最小内径 / mm	差込径	チャック 内径 / mm	ドリル チャック ホルダー	ページ
0703 795 0 DBM 10		Plus	-	2,000	6.3 (0.63)	1	180	165	R1/4"	9	-	10	3/8"-24 UNF	46
0703 796 0 DBM 10 RL			-	1,700		1	180	165	R1/4"	9	-	10	3/8"-24 UNF	46
0703 797 0 DBM 13 RL			-	700		1.5	205	178	R1/4"	9	-	13	3/8"-24 UNF	46
0703 413 DAS 1/4"		Standard	10/10	1,800		1.2	260	85	R1/4"	9	1/4"	-	-	47
0703 412 DPS 1/4"			10/10	1,800		1.5	184	85	R1/4"	9	1/4"	-	-	48
0703 439 DPS 1/4" Plus		Plus	10/10	1,800		1.6	216	112	R1/4"	9	1/4"	-	-	48
0703 091 0 VD 800		Standard	-	800		2.5	349	113	R1/4"	9	-	-	-	49
0703 090 VD 90		Premium	-	1,300		1.8	150	250	R1/4"	9	-	-	-	50
0703 882 DST 380		Standard	-	10,000		0.68	225	170	R1/4"	9	-	-	-	51
0703 881 DST 380 Plus		Plus	-	9,500		0.75	215	170	R1/4"	9	-	-	-	52
0703 853 0 DMC 75		Standard	-	20,000		0.9	191	113	R1/4"	9	-	ディスク 直径 / 75mm	-	53
0703 862 1 DMS 2		Plus	-	20,000		1.1	180	370	R1/4"	8	-	-	-	54
0703 712 1 DMH 10			-	-		1.73	218	76.4	R1/4"	8	10.2mm	-	-	55

06

その他

DBM エアードリル



0703 795 0



0703 796 0



0703 797 0

DBM 10

品番. 0703 795 0

DBM 10-RL

品番. 0703 796 0

DBM 13-RL

品番. 0703 797 0

製品仕様	DBM 10	DBM 10-RL	DBM 13-RL
品番	0703 795 0	0703 796 0	0703 797 0
チャック内径/mm	10	10	13
ドリルチャックホルダー	3/8"-24UNF	3/8"-24UNF	3/8"-24UNF
無負荷回転数/rpm	2,000	1,700	700
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)
重量/kg	1	1	1.5
全長/mm	180	180	205
空気消費量 L/min	165	165	178
空気接続口 (カプラー径)	R1/4"	R1/4"	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	9	9
回転方向切替機能	無	有	有
入数	1	1	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DAS 1/4" エアーアクシャルドライバー

DAS 1/4"

品番. 0703 413



製品仕様			
差込角	1/4"	作業トルクレンジ/Nm	2.2~10
最大締付けトルク/Nm	10	最大緩めトルク/Nm	10
無負荷回転数/rpm	1,800	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.2	全長/mm	260
空気消費量 L /min	85	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 413		

付属品		
商品名	品番	入数
両口オープンレンチ17x11mm	0709 413 059	1
L型六角レンチ1/4"	0715 311 34	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエアー圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

06

その他

DPS 1/4" エアーガンドライバー



DPS 1/4"

品番. 0703 412

DPS 1/4" Plus

品番. 0703 439

製品仕様	DPS 1/4"	DPS 1/4" Plus
品番	0703 412	0703 439
差込角	1/4"	1/4"
最大締付けトルク/Nm	10	10
最大緩めトルク/Nm	10	10
作業トルクレンジ/Nm	10	2.2~10
無負荷回転数/rpm	1,800	1,800
作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.5	1.6
全長/mm	184	216
空気消費量 L /min	85	112
空気接続口 (カプラー径)	R1/4"	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	9
トルク調整機能	無	有
入数	1	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス 1/4" NPT ドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス) ミストオイル ジョイント	0699 070 314	1
エアーツール用 オイル (1L)	0893 050 5	1

付属品		
商品名	品番	入数
両口オープンレンチ 17x11mm	0709 413 059 *	1
L型六角レンチ1/4"	0715 311 34 *	1

*0703 412 には付属されていません。



別売		
商品名	品番	入数
排気システムホース	0709 838 053	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

VD 800 エアーバリオドリル



VD 800

品番. 0703 091 0

製品仕様			
ドリルビットサイズ径/φ	6.3 / 8.3 / 10.3	ドリルビット長さ/mm	47
無負荷回転数/rpm	800	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	2.5	全長/mm	349
空気消費量 L /min	113	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 091 0		

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエアー圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

06

その他

VD 90 エアーバリオドリル



VD 90

品番. 0703 090

製品仕様			
無負荷回転数/rpm	1,300	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.8	全長/mm	150
空気消費量 L /min	250	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	入数	1
品番	0703 090		

セット内容		
商品名	品番	入数
HSCO スポットウェルドカッター 径 6mm	0710 60	1
HSCO スポットウェルドカッター 径 8mm	0710 80*	3
HSCO スポットウェルドカッター 径 9mm	0710 90	1

*単品でご購入の場合、入数は1となります。

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1
六角レンチドライバー 2mmサイズ	0715 40 02	1
VD 90 専用 ベ어링	0703 090 001	1
安全ねじ (カッター留め)	0703 090 002	1
サイレンサー (静音装置)	0703 090 003	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DST 380 エアソー

DST 380

品番. 0703 882



製品仕様			
ストローク数/rpm	10,000	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.68	全長/mm	225
空気消費量 L /min	170	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	ストロークの長さ/ mm	38
品番	0703 882	入数	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

06

その他

DST 380 エアソー

DST 380 Plus
品番. 0703 881



製品仕様			
ストローク数/rpm	9,500	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	0.75	全長/mm	215
空気消費量 L /min	170	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	9	ストロークの長さ/ mm	38
品番	0703 881	入数	1

No.	切削対象	厚み (対象物)	山数	歯間	品番	入数
1	木材、アルミニウム、合金、プラスチック	4mm以上	14	1.8 mm	0696 914 1	10
2	鋭角作業用	4mm以上	18	1.4 mm	0696 918 1	10
3	2重/3重パネル	4mm以下	24	1 mm	0696 924 1	10
4	薄メタルシート、高強度鋼	1mm以下	32	0.8 mm	0696 932 1	10

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス 1/4"NPTドライ シール付	2699 205 P	1
1/4"エアーツール ロータリージョイント*	0699 2...	1
エアーツールホース*	0699 9...	1
R1/4"(メス)ミスト オイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用 オイル(1L)	0893 050 5	1

*各種サイズについては担当営業にお問い合わせ下さい。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DMC 75 エアーカッター

DMC 75

品番. 0703 853 0



製品仕様			
ディスク直径/mm	75	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
無負荷回転数/rpm	20,000	全長/mm	191
重量/kg	0.9	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
空気消費量 L /min	113	使用ホース最小内径/mm	9
品番	0703 853 0	入数	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

06

その他

DMS 2 エアーカッター




DMS 2

品番. 0703 862 1

製品仕様			
無負荷回転数/rpm	20,000	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
重量/kg	1.1	全長/mm	180
空気消費量 L /min	370	空気接続口 (カプラー径)	R1/4"
使用ホース最小内径/mm	8	入数	1
品番	0703 862 1		

セット内容		
商品名	品番	入数
エアーカッター DMS 2	0703 862 X	1
DMS 2専用 カッター刃 (U型)	0696 579	1
DMS 2専用 ミストオイラージョイント	0709 861 055	1
DMS 2専用 排気エアーステム	0709 861 035	1
DMS 2専用 両口レンチ	0709 861 040	1
DMS 2専用 ビンタイプ2穴レンチ	0709 861 041	1

別売		
商品名	品番	入数
カプラーPMオス 1/4"NPTドライ シール付	2699 205 P	1
エアーツール用 オイル(1L)	0893 050 5	1

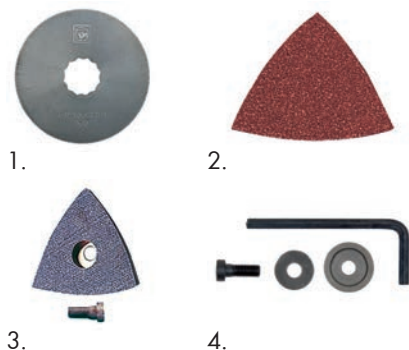

別売			
No.	商品名	品番	入数
1	DMS 2 専用ボディーカッター 外径63mm (歯数160)	0696 631	2
	DMS 2 専用ボディーカッター 外径80mm (歯数200)	0696 681	2
2	三角サンディング専用 ペーパーセット (40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180)	0572 75	計50枚
3	三角サンディング専用 アタッチメント	0586 703 860	1
4	三角サンディング専用 アダプター	0696 500 3	1

* 三角サンディングペーパーを使用する際は専用のアタッチメントとアダプターが必要です。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。


注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

DMH 10 エアーハンマーチゼル



DMH 10
品番. 0703 712 1

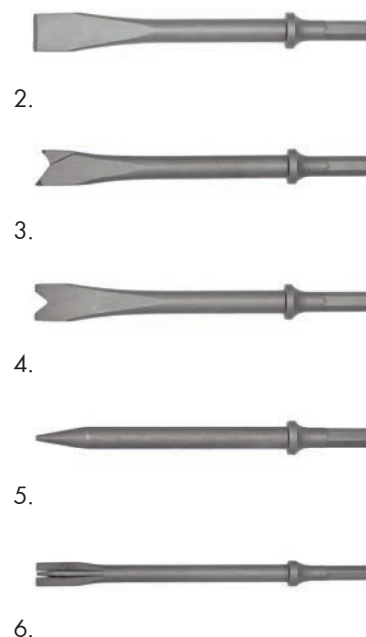

製品仕様			
差込角 mm	10.2	作業圧力/ bar (MPa)	6.3 (0.63)
ストローク数/rpm	2,900	全長/mm	218
重量/kg	1.73	空気接続口 (カップラー径)	R1/4"
空気消費量 L /min	76.4	ピストン径/ ストローク長さ/mm	19/67
使用ホース最小内径/mm	8		
品番	0703 712 1	入数	1

セット内容			
No.	商品名	品番	入数
1	DMH10 エアーハンマーチゼル 本体	0703 712 X	1
2	平チゼル	0703 712 001	
3	対パネル分離チゼル	0703 712 002	
4	対スポット分離チゼル	0703 712 003	
5	ポイントチゼル	0703 712 004	
6	対パイプ分離チゼル	0703 712 005	
7	DMH専用 スプリング	0703 712 006	
8	DMH専用 コネクター	0703 712 007	

別売		
商品名	品番	入数
カップラーPMオス1/4" NPTドライシール付	2699 205 P	1
R1/4"(メス)ミストオイラージョイント	0699 070 314	1
エアーツール用オイル (1L)	0893 050 5	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
本文に掲載されたトルク数値は通常の作業環境での平均的なトルク数値を示し、作業時のエア圧、
ホース径などで変化します。適切な作業トルクを守り、ご使用下さい。

注意事項：

- ・ 焼付け防止の為、ご使用前、ご使用後にエアーツール用オイルを必要に応じて給油して下さい。
- ・ 作業時には保護メガネ、保護グローブをご使用下さい。
- ・ エアーツールは構造上作業音が発生しますので、必要に応じてイヤーマフなどの防音保護具をご使用下さい。

06

その他

PNEUMATIC TOOLS

ウルト エアーツールカタログ vol.1

お問い合わせ先 (フリーダイヤル)

0800 - 600 - 5550

support@wuerth.co.jp

ウルトジャパンは、自動車業界・建築業界向けの様々な製品を、日本全国のプロユーザーに向けてご提案しています。