

A/C PRODUCTS CATALOGUE

エアコンケア商品 カタログ



まさに、傑作。

「エアコンケア最先端技術」

— 安全・迅速・確実

梅雨のシーズンの悩みもウルト、エアコンケア商品でスッキリ

解消しませんか？

ウルトのエアコンケア商品は、最新の電気自動車をはじめハイブリット車やR-1234yf使用車などにも安心して使用できます。世界の市場で安心、安全に使用できる信頼性と確実に効果のある商品を厳選して提供しています。




目次

A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショット	P4
A/C PRO リークディテクター	P5
A/C PRO クイックリークストップ	P6
Video スコープ スプレーガン プレミアム	P7
A/C PRO エバポレーター洗浄剤	P8
A/C PRO エバポレーター除菌消臭剤	P8
AC リークストップ・プラス	P9
AC リークストップ・プラス専用注入器	P9
AC リークストップ・プラススターターセット	P10
エアコン消臭除菌スプレー	P11
クイックフレッシュアクティブ	P12
994 AIRCO WELL エアコンエバポレータークリーナー	P13
高圧噴霧ガン	P14
高圧噴霧ガン用ノズル	P14
ハイパワーLED/UVライト+ゴーグルセット	P15
PAG オイル	P16
POE オイル	P16
冷媒ガス漏れ検出蛍光染料プレミアム	P16




エアコンを構成する主要パーツ

- 1** エバポレーター
- 2** エキスパンションバルブ
- 3** コンプレッサー
- 4** レシーバードライバー (リキッドタンク)
- 5** コンデンサー

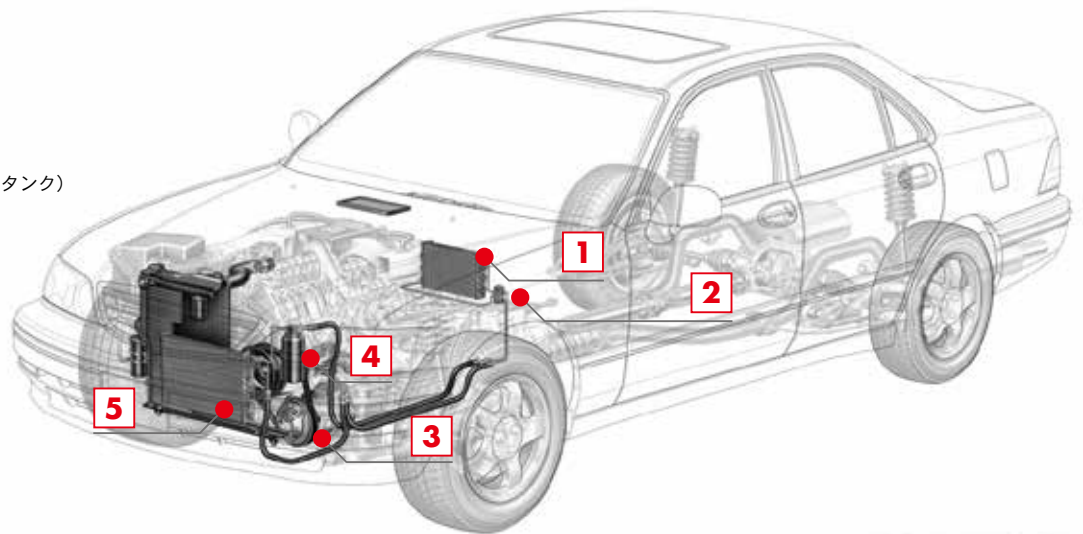

オイルファウリングとは：
 オイル残留物が冷却ラインの内壁に付着し、エアコンシステムの性能を落とす現象のことです。

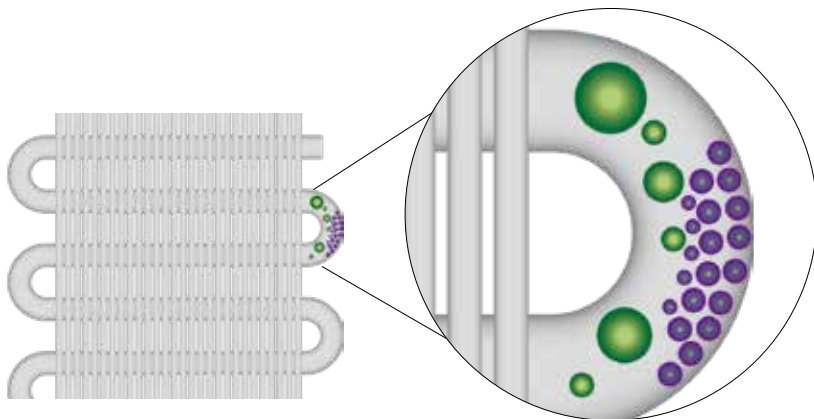


なぜ起きるのか

1. エアコンガス (冷媒) にエアコンオイルが混入しており、一緒に循環しています。
2. ラインの内壁にオイル残留物が付着します。
3. 少しずつ蓄積したオイルの影響で徐々に熱交換率が減少してしまいます。

パフォーマンス低下の原因に：

1年で約7%、2年で約5%、その後は約2%ずつパフォーマンスが低下し、結果としておよそ20-30%の低下します*。

* 参考資料：ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineer)

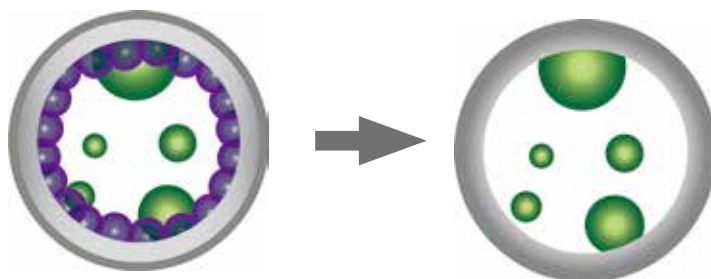

エアコンオイルの残留物が
付着した状態

付着が解消された状態

- エアコンオイル
- エアコンガス

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショット

カーエアコン冷媒ガス用パフォーマンス向上添加剤



- 二種類の合成触媒と潤滑剤によりエアコンの性能を本来の性能に戻します。
- UVランプで目視可能です。
- 熱交換の向上と冷却許容の上昇効果があります。
- エアコンシステムの寿命を延長させます。
- オイルファウリング現象を解消します。
- 本製品6mlでエアコン冷媒ガス6.0kgに対応しています。

製品仕様		
商品名	品番	入数
A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショット	0892764006	1

使用箇所：

R134a、R1234yfエアコンガス使用のものを含む全てのエアコンシステムに対応しています。

使用方法：

1. 車のエンジンを始動させます。
2. エアコンを作動させ、一番低い温度に設定してください。
3. 本製品のカートリッジ内の空気を抜いてください。
4. エアコンの低圧チャージングポートを確認し、アダプターを接続してください。
5. 本製品のカートリッジをアダプターと接続してください。
6. 本製品をシステムに注入してください。注入後は、直ちにカートリッジ及びアダプターを取り外してください。
7. エアコンを最低30分間、同設定で作動させてください。

使用量：

21KWまでのエアコンシステムもしくは車1台に対して本製品6mlが適量です。

注記：

本製品には付属品として、R134a、R1234yf用のアダプターがついてきます。R12への使用は別売りアダプターが必要です。(9500000084 A/Cリークストッププラス専用 R12カプラー)

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

A/C PRO リークディテクター 6本入り



エアコン用ウルトラUVリークディテクターはエアコンシステム用のUV蛍光剤です。

R12、R134a、R1234yfエアコンガス使用、ハイブリッド及び電気自動車に使用可能です。素早く的確に冷媒ガスの漏れを検知します。

素早く正確に漏れを検知

- エアコンシステムを阻害しません。
- 予防措置として最適です。
- UVランプで目視できます。
- 溶剤フリーです。

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
A/C PRO リークディテクター	0892764231	7.5ml	1

使用箇所：

SAE J2297、J2298に従い溶剤を含んでおらず、UVランプの種類を選ばず見ることができます。

使用方法：

1. 本製品カートリッジ内の空気を抜いておきます。
2. 本製品7.5mlをカーエアコンシステムに注入します。注入後は、カートリッジ及びアダプターを直ちに外してください。
3. UVランプで漏れの個所を検知します。

使用量：

1.5kgの冷媒に対して本製品1本が適量です。

注記：

本製品には付属品として、R134a、R1234yf用のアダプターがついてきます。R12への使用は別売りアダプターが必要です。(9500000084 A/Cリークストッププラス専用 R12カプラー)

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

A/C PRO クイックリークストップ 6ML



製品仕様

商品名	品番	容量	入数
A/C PRO クイックリークストップ	0892764666	6ml	1

使用箇所:

SAE J2297、J2298に従い溶剤を含んでおらず、UVランプの種類を選ばず見ることができます。

使用方法:

1. エアコンシステムを真空バルブが-1barになるまで5分間真空引きします。
2. 真空ポンプを取り外し、-1barの状態が4分間継続するか確認します。
注意: もし継続しない場合は本製品を使用しないでください。漏れが大きすぎます。
3. エアコンシステムの真空引きを完了させます。
4. 本製品のカートリッジ内の空気を抜きます。
5. 本製品を低圧側に専用アダプターを使って接続します。
6. 本製品を全て注入します。
注入後は、アダプター及びカートリッジを直ちに外してください。
7. エアコンシステムに冷媒を戻します。
8. エアコンシステムを最低温度、最大風量で30分以上作動させてください。

注記:

本製品には付属品として、R134a、R1234yf用のアダプターがついてきます。R12への使用は別売りアダプターが必要です。(9500000084 A/Cリークストッププラス専用 R12カプラー)

カーエアコンシステム用リークストップ。
全ての冷媒に使用可能。

エアコンシステムの金属部およびゴム部の
漏れ止め剤。コンプレッサーの性能を向上
させ、車の冷却許容量や冷えの速さを改善
させます。

金属部およびゴム部の漏れ止め

- 恒久的に漏れを止めます。
- エアコンシステムの分解や部品の交換などの高額かつ時間のかかる作業が不要です。
- 本製品6mlで最大21kWのカーエアコンに対応しています。
- R12、R134aにも使用可能です。

効能


- エアコンシステムの潤滑性を向上させます。
- 摩耗や摩擦の軽減させ、コンプレッサーの寿命を延ばします。
- コンプレッサーの騒音を軽減させます。
- 車の冷却容量と冷却速度を向上させます。

施工後システム内に滞留


- 使用後に抜き取る必要はありません。

ポリマーフリー

- エアコンリフレッシュャー(回収機)への影響がなく安全に使用できます。
- コンプレッサーや他のエアコンシステムの部品へ影響しません。

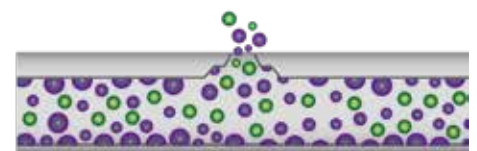

冷媒ガス漏れした状態



微小クラックからの漏れを防止

- エアコンオイル
- エアコンガス
- クイックリークストップ

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用するには、事前にテストを行ってください。

VIDEOスコープ スプレーガン プレミアム

非破壊検査でリアルタイムにクリーニング状況を観察可能な洗浄ガン



ビデオスコープ付き洗浄スプレーガン

- 内蔵カメラで簡単に視認及び録画できます。

特殊ノズル付き超長ホース

- エアコンエバポレーターなど目視しにくい箇所の部品の洗浄が可能です。

狭い部分の洗浄も観察可能

- スプレーの様子をスクリーンで確認できます。

SDカードの有無にかかわらず撮影、録画、再生が可能

製品仕様		
商品名	品番	入数
VIDEOスコープ スプレーガン プレミアム	0891764011	1

製品仕様	
ケミカルボトル容量	300ml
最大作業圧	12bar
最低作業圧	4bar
接続部サイズ	1インチx 22mm
最大エア消費量	0.025 l/min

使用箇所:

カーエアコンエバポレーターの洗浄、家庭用エアコンの洗浄に使用でき、狭い箇所や死角など洗浄しにくい場所を非破壊で内部を観察/確認しながら洗浄することができます。



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML



特殊配合洗浄剤によりエバポレーターのアルミニウムの輝きを復元

- エバポレーターに付着した酸化物や汚れを強力に除去します。
- Videoスコープスプレーガンプレミアム (品番0891764011) の併用で360度全方向、細かい部分も効果的に洗浄できます。
- 毒性が無く安全に使用できます。

使用方法:

1. エアコンと換気を停止し、本製品をVideoスコープスプレーガンプレミアム (品番 0891764011) のケミカルボトルに注入し、プローブをコンデンサードレンから入れ、約30秒スプレーします。
2. エアコンを始動させるまで最低10分おいてください。
3. 浮いた汚れはドレンより排出されます。
4. Videoスコープの映像で清掃状況がリアルタイムで確認できます。

製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
A/C PRO エバポレーター洗浄剤	0893764002	250ml	1

注意事項: 直射日光や高温を避けてご使用ください。子供の手が届かないところで保管してください。

A/C Pro エバポレーター 除菌消臭剤 250ML



長時間の除菌作用

- ドイツより輸入した薬剤を使用しており、エバポレーター内のバクテリアを素早く、長期間除菌します。
- Videoスコープスプレーガンプレミアム (品番 0891764011) の併用で狭い場所にも360度全方向に効果的に作用します。
- 環境に優しく小さな子供、アレルギー体質、喘息の方にも悪影響はありません。
- エバポレーターの微生物、雑菌の除菌を素早く行い悪臭を防ぎます。

使用方法:

1. エアコンと換気を停止し、本製品をVideoスコープスプレーガンプレミアム (品番 0891764011) のケミカルボトルに入れてください。
2. スプレープローブを排水ドレンから注入し、約30秒噴霧してください。
3. 最低10分はエアコン起動まで時間をおいてください。
4. 浮いた汚れや排水はドレンから排出されます。Videoスコープの映像で清掃の状況をリアルタイムで確認することができます。

製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
A/C PRO エバポレーター 除菌消臭剤	0893764003	250ml	1

注意事項: 直射日光や高温を避けてご使用ください。子供の手が届かないところで保管してください。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

A/Cリークストップ・プラス



R1234yf, R134a エアコンガス用高性能 5in1 蛍光検知・漏れ止め・ヒビ埋め・防錆・ 潤滑剤

- 水・空気に触れても固形化しないノンポリマータイプなので、エアコンシステムにダメージを与えません。
- 劣化したパッキン類やゴムパーツの柔軟性を回復させ、Oリングからの漏れを補修します。
- エアコンシステムライン上にある金属パーツの微小クラックなど物理的損傷に特殊な漏れ止め被膜を形成しガス漏れを防ぎます。
- 鉱物、エステル、PAGオイルと互換性があります。
- エステルオイル配合：コンプレッサーの防錆・潤滑効果があります。
- 蛍光剤入りなので漏れ箇所が容易に確認出来ます。
- 特殊なフィルターを使用している場合は、フィルターを外しての施工をお勧めします。

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
A/Cリークストップ・プラス	0892764775	60ml	1/6

A/Cリークストップ・プラス専用注入器

A/Cリークストップ・プラス専用注入器



製品仕様

商品名	品番	入数
A/Cリークストップ・プラス専用注入器	0764000124	1
A/Cリークストップ・プラスR-1234yf 用注入アダプター	0764000123	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

A/C リークストップ・プラススターターセット

A/Cリークストップ・プラスと専用注入器のセット



A/Cリークストップスターターセット0988007100 セット内容			
商品名	品番	容量	入数
A/Cリークストップ・プラス	0892764775	60ml	1
A/Cリークストップ・プラス専用注入器	0764000124	-	1

使用方法：エアコンガスが約1～2ヶ月で漏れてしまう場合

- ①エンジンをかけエアコン温度を最高に設定し稼働させてください。
※本品はエアコンシステムが作動しない場合は使用しないでください。
- ②冷媒量に合わせ本品適量を専用注入器(0764 000 124)に入れ、注入ダイヤルをゆっくり回してホース内の空気を抜いてください(エアパーージ)。
- ③専用注入器を低圧ポート(青)に差し込み、液剤を注入します。
- ④下記作業 E へ。別売専用注入器の使用方法については、注入器本体に同梱されているマニュアルを参照。

使用方法：エアコンガスの漏れ状態がわからない場合

- A. エアコンサービス機器を使用して冷却回路から冷却媒体を取り出してください。
- B. 10分間吸引を行い、更に10分間60%程度で真空引き出来れば本品を使用できます。
- C. メーカーのスペックに従って冷却媒体を冷却回路に戻してエアコンサービス機器を外してください。
- D. 上記の①～③の使用方法に従って本品を注入します。
- E. エアコンを約15～20分稼働させ、本品を冷却回路に行き渡らせてください。

注意事項：

本製品を高圧ポート(赤)に接続すると破裂による怪我の恐れがありますので、絶対に接続しないでください。

オイル過多はエアコンシステム損傷の原因となりますので、施工する車両のエアコン冷媒量に沿って適切な量をお使い下さい。

エアコンガスが数週間で急激に漏れてしまう場合は本製品を使用しても症状が改善しない可能性があるため、エアコンシステムを根本的に修理する必要があります。

既に別の漏れ止め剤が注入されている車両には使用しないで下さい。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

エアコン消臭除菌スプレー

エバポレーターを直接洗浄・消臭・除菌



- 高圧エアゾールと専用ノズルでエバポレーターに直接スプレーし、汚れ・雑菌・カビなどのニオイの原因を元から除去します。
- プラスチックやゴムを傷めません。
- AOX (吸着性有機ハロゲン化合物) を含みません。
- カビ・雑菌の再生・繁殖を抑制します。
- 車内の空気環境を改善します。
- ドイツ感染症予防衛生基準 (DGHM/M)* に適合

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
エアコン消臭除菌スプレー	089376410	300ml	1/12

*DGHM (ドイツ衛生・微生物協会) : ウイルス等の感染予防に関する学術研究、製品の安全および機能向上に寄与することを目的として1906年に設立された協会。

使用方法:

1. エアコンユニットとファンの電源を切ってください。
2. 可能な限りエバポレーターに直接噴霧します。車種により作業方法は異なりますので、作業マニュアルを参考にしてください。
3. 一般的にはエバポレーターのドレン又はメンテナンスホールからホースを差し込んでください。
4. 洗浄剤を噴霧してください。1台につき1本使用します。高圧エアゾールの為、洗浄剤は約10秒で空になります。
5. 噴霧後、約20分待ちます。少量の液剤がドレンから出てきます。
6. エアコンを作動させ、洗浄剤を乾燥させてください。アルコール臭が完全に消えるには数日掛かる場合もあります。
7. 同時にフィルターを新品に交換するとより効果的です。

注意事項:


液剤を残さないように1回で使い切って下さい。



特殊なロングホースで隅々まで洗浄・除菌



施工前



施工後



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

クイックフレッシュアクティブ



車内とエアコンのイヤなニオイを素早く解決。抗菌効果を備えた銀イオン配合芳香剤

- ワンプッシュで素早く簡単に施工できます。
- 柑橘系の爽やかな香りが車内の嫌なニオイを素早く除去します。
- 車種を選ばず施工可能です。
- KENA®バイオニクステクノロジー製の銀イオンを採用：長期間バクテリアやカビの発生を抑えます。
- エアコンシステムや内装などの面倒な分解作業なしで使用可能です。
- 1回1缶の使い切りタイプです。
- 施工後はさわやかな香りが約2~3週間持続します。
- AOX（吸着性有機ハロゲン化合物）やシリコンは使用していません。
- 目を引くデザインのディスプレイボックス入りです。
(12本単位でご注文の場合)
- 水溶性
- レモンの香り

製品仕様


商品名	品番	容量	入数
クイックフレッシュアクティブ	0893764650	100ml	1/12

使用方法：

1. 本製品をよく振って下さい。
2. エアコンのスイッチをオフにし、内機循環モードをオンにします。
3. 低温、最大風量に設定します。
4. 缶をフロアに置きスプレージェットがルームランプやスライディングルーフコントロールディスプレイやラジオ、カーナビから90-150cm 離れていることを確認してください使用後は車内を十分に換気して下さい。
5. スプレーヘッドノズルを作動させ噴霧中はドアを開けないでください。噴霧循環時間は、約2分です。
6. 噴霧液が付着した部分は湿った布で拭き取ってください。
7. 噴霧終了後に車内を十分に換気してください。

注意事項：

- 噴霧液が滴れる場合があるので、本製品の下にウエス等を敷いてからご使用ください。
- 噴霧施工中の車内には入らないでください。
- 噴霧施工中は車内の電気機器類の電源を切ってください。
- 噴霧施工後は数分間換気してから車内に入ってください。
- 噴霧施工直後の車内では喫煙しないでください。
- 1度の施工で1缶使い切ってください。
- 特殊なフィルターを使用している場合は、フィルターを外しての施工をお勧めします。

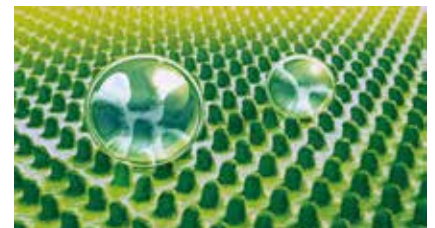

KENA®バイオニクスとは：
汚れや湿気、UVなどから施工面を保護する、ドイツKERONA社の最新テクノロジーを用いた高品質コーティング技術です。

KENA®バイオニクスは、原子や分子がお互い自発的に規則正しい結晶構造を作る自己組織化の原理を利用し、非常に薄く効果的な塗膜を形成します。本製品を使用することでコーティング面に対し高い耐擦傷性、抗菌などの効果が得られます。



有効成分が車内を循環し、内装を衛生的に保ちます。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。

994 AIRCO WELL エアコンエバポレータークリーナー

エアコンエバポレーター用消臭・除菌 クリーナー



- 専用高圧噴霧ガンを直接エバポレーター噴き付け洗浄し、車内の空気をきれいになります。
- 微生物(真菌、細菌)によって作られた堆積物を迅速にエバポレーターから除去します。
- カビやバクテリアによって発生する不快な臭いを除去します。
- アレルギー性の染料や香料を含んでいません。
- エバポレーターを洗い流すために水を必要としません。
- 各構造によってノズルの挿入方法が選択可能です。
- 用途: エアコンシステムのエバポレーターの消臭・除菌 クリーナー

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
994 AIRCO WELL エアコンエバポレータークリーナー	0893764050	1000ml	1/12

使用方法: 施工の動画は、ウルトジャパン株式会社のホームページからご覧になれます。

施工前準備

1. 車両のユーザーマニュアルに洗浄方法の説明がある場合にはそれに従ってください。
2. 施工前に、イグニッション、ファン、A/Cをオフにしてください。
3. 洗浄するエリア内の電子機器は濡れないように保護してください。

施工

1. カップ付きエアースプレーガンに本製品を1L入れエアユニットに接続します。
2. グローブボックス下のプラスチックカバーを外します。
3. ブLOWERモーターの電源コネクターを抜いてください。
4. ブLOWERモーターを外してください。
5. エアコンフィルターを外してください。
6. エバポレーターの場所を確認してください。
7. ガンを作動させて本製品をエバポレーターにスプレーして洗い流します。廃液がドレインから排出されますので車体の下にドレンパンを置いてください。ガンに入れた本製品は使いきってください。
8. 洗浄中はドレンをチェックする必要があります。ドレインから液が出ていれば洗浄されています。
9. ガンに入れた本製品は使いきってください。
10. フィルターなど取り外した部品を再度組み立てます。
11. エアコン吹き出し口を全て開き、最大ファンレベル、内気循環にして中程度の温度に設定後、5分間A/Cを作動させます。その後、窓を開き外気を入れてA/Cをさらに5分ほど作動させます。
12. 使用したガンは、水洗して乾燥させた後リリースレバー、プランジャーのねじ部分にシリコングリスを塗布してください。洗浄後専用ガンの圧力タンクとリリースレバー後方プランジャーのねじ部分にシリコングリスを塗布してください。

注意事項:

- キャビンエアフィルターを常に交換し、フィルターハウジングを洗浄してください。施工後は水で洗い流さないでください。
- 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。
- 棚寿命は最適保管環境 (15-25°C、湿度60%前後) で24ヵ月です。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

高圧噴霧ガン



キャビティワックスおよびコントラセプト用高圧噴射ガン

- 別売りの高圧噴霧ガン用ノズル (品番: 089176460、089176445) を接続し使用してください。

注意事項:

- 必ず規定エア一圧で使用し、使用後は必ず付着した液剤を洗浄・除去し保管して下さい。

製品仕様

商品名	品番	入数
高圧噴霧ガン	0891130	1

高圧噴霧ガン用ノズル



高圧噴霧ガンとの使用に最適なステンレス鋼材質ノズル

- 994 AIRCO WELL、高圧噴霧ガンとの使用を推奨します。
- 狭い場所に最適です。
- ステンレス鋼材質
- 長さ: 45cm、60cm

製品仕様

商品名	品番	長さ	入数
高圧噴霧ガン用ノズル	089176460	60cm	1
	089176445	45cm	1

用途:

エアコンシステムに最適です。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

ハイパワーLED / UVライト & ゴーグルセット

コンパクトでハイパワーの省電力LED

UVライト+セーフティゴーグルセット



- UV検知剤を使用した漏れ箇所の確認用に適しています。
- コンパクトでハイパワーなので狭い箇所の確認に最適です。
- 1.5V / 単4電池：3本使用（テスト用電池が同梱されています。）
- CE / DIN EN 166 に適合したセーフティゴーグル付きです。
- ゴーグルのフレームサイドに組み込まれたパーツをスライドすることでサイドの長さを調節可能です。
- ハイパワーLED/UVライトのサイズ：
全長11cm・直径3cm

製品仕様

商品名	品番	入数
ハイパワーLED/UVライト&ゴーグルセット	0764000104	1

用途：
エンジンやエアコンシステムなどに注入したUVリーク試薬の漏れ箇所確認用に最適です。

注意事項：

- 上記の用途以外には使用しないでください。
- LED/UVライトは決して直視せず、作業中は必ずセーフティゴーグルを着用してください。
- LED/UVライトを使用しないときは電源をオフにしてください。
- 1か月以上使用しないときは本体から電池を取り出して保管してください。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

PAG オイル



R134a 冷媒用

- 相溶性に優れています。
- 潤滑性と耐摩耗性に優れています。
- 熱安定性を保ちます。

製品仕様

商品名	品番	容量	粘着性	入数
PAG オイル	0892764026	250ml	高	1/12

POE オイル



ハイブリッド車、電気自動車 - R134a 冷媒用

- 高電圧エアコンシステムが漏電した場合でも高い電気絶縁性を維持します。
- 疎水性が高く、優れた絶縁性があります。

注意事項:

電気式またはコンビネーションドライブ (電気式/ベルト式) のエアコンのコンプレッサーは照明の電源と接続されず。漏電を防ぐためにオレンジ色の三相高圧ケーブルは、絶縁性の高い油により絶縁されている必要があります。

製品仕様

商品名	品番	容量	粘着性	入数
POE オイル	0892764045	210ml	高	1/12

冷媒ガス漏れ検出蛍光染料プレミアム



R134a + R1234yf 冷媒用

- PAG、POE エステルオイルに影響を与えません。
- SAE J 2911 適合

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
冷媒ガス漏れ検出蛍光染料プレミアム	0892764034	240ml	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

MEMO

MEMO

A/C PRODUCTS CATALOGUE

エアコンケア商品 カタログ

お問い合わせ先 (フリーダイヤル)

0800 - 600 - 5550

support@wuerth.co.jp

ウルトジャパン株式会社

〒221-0862

神奈川県横浜市神奈川区

三枚町 33 MT ビル

www.wuerth.co.jp

© by Würth Japan Co., Ltd.
Printed in Japan. All rights reserved.

2020 EDITION

86 COUNTRIES WORLDWIDE

ウルトは世界86ヶ国に及ぶグループ会社約400社を保有し、従業員約6万人、10万点以上の製品を取り扱うグローバル企業です。

