



UNDER BODY SEAL CATALOGUE

防錆力タログ

October 2025



施工効率×防錆性能×安全性——すべてを叶える、ウルトの防錆ソリューション

凍結防止剤・潮風・鉄粉・飛び石など、過酷な環境に対応するラインナップ。
水性・油性・速乾・高耐熱など、用途に応じた選択肢で施工効率を最大化。
「施工時間を短縮しながら、仕上がり品質を高める」——それがウルトの答えです。

防錆主剤

エリア・環境に合わせた防錆剤をラインナップ

UBS クイックシールド AQUA 黒 1000ML	5
UBS エクストラ 錆止め剤	6
ワックス水性 スーパードライ200 半透明 1000ML	7
UBSワックス スーパードライ200 クリア 錆止め剤 500ML	8
ロストコンバーター エアゾールー400ML	9
ロストウムバンダラー 1L	10
速乾錆止めプライマー グレー 400ML	11

主剤施工関連品

UBSガンキット-A205-S	12
UBSガン 交換用キット A205-S-6PC	12
スプレーガン用レギュレーター T433 ASSY	13
IC コントロールヒーター SCH900SC	13
UBSガン スタンダード	14
UBS/キャビティワックスガン A206JPN	14
スプレーマスター	15

オンラインショップ
防錆ページも
ご覧ください。



防錆オプション

錆びが発生しやすい部位に対応する 各種商品ラインナップ

キャビティワックススプレー 錆止め剤 透明 500ML	17
輸入車用ホイールハブグラインダーセット2PCS	19
グラインダーパッド OD150MM-ID90MM	19
国産車用ホイールハブグラインダーセット14PCS	20
ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤 400ML	21
アルミスプレー PERFECT 艶無し 400ML	22
アルミスプレーパーフェクト ハイシャイン 400ML	23
耐熱ラッカースプレー クリア 400ML	24
耐熱ラッカースプレー シルバー 400ML	25
耐熱ラッカースプレー 黒艶消し RAL9005 400ML	26
ラッカースプレー 黒 艶なし RAL9005 400ML	27
ラッカースプレー スペシャル シルバー 400ML	28

作業関連品

ニトリル プロテクティブ グローブ黒	30
ハイグリップニトリル プロテクティブ グローブオレンジ	31
保護メガネ 透明	32
ディスポーザブルマスク ライト 排気弁付き P2	33
ハンドクリーナー クラシック INDUSTRY 4L	35
ペイントバスター PLUS 3L用ポンプ	36
ペーパーウエス 1 + 1 スターターセット	37

革新的な防錆ソリューションがついに登場！



生産性・安心、安全・健康・環境 全て叶える
革新的な防錆ソリューション

UBS クイックシールド AQUA 黒 1000ML

品番 0892060101

優れた防錆効果と耐久性を持ちながら
乾燥時間が短く作業効率を向上。
各種法規に該当しない安心安全な水性防錆剤。

生産性向上 PRODUCTIVITY



一般的な水性防錆剤に比べて乾燥時間が短く、
液だれも少ないため、作業効率を向上
使用後のガン等が水洗いで簡単に洗浄可能

安心、安全（車両劣化対策） SAFETY



優れた弾力性と密着性・柔軟性により
耐摩耗性・耐水性、吸音・防振効果
飛び石や衝撃による損傷を防ぐ

健康 HEALTHCARE



先端の法規対応
有機則：非該当 特化則：非該当
がん原生物質：非該当 化学法：非該当

環境 ENVIRONMENT



吹き付け時の液剤の飛散が少なく、
臭いも少ないため安全で快適な作業環境を提供
有機則：非該当 消防法危険物：非該当





施工から出庫までリフト滞在時間を短縮

表面乾燥時間
180min

施工時間
90min

養生時間
60min

工場出庫時間
330min



UBS クイックシールド AQUA 黒 1000ML



優れた防錆効果と耐久性を持ちながら乾
燥時間が短く作業効率を向上。各種法規
に該当しない安心安全な水性防錆剤。

成分効能

- 特殊アクリル樹脂：耐水性、耐候性
- ポリカルボン酸、ナトリウム塩：防錆補助剤

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：非該当
- 特化則：非該当
- がん原生物質：非該当
- 化学法：非該当
- 消防法危険物：非該当

※法令該当性は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- 乾燥後に強靱な被膜を形成し、優れた耐摩耗性・耐水性、吸音・防振効果を発揮。
- 優れた弾力性と密着性・柔軟性により飛び石や衝撃による損傷を防ぐ。
- 一般的な水性塗料に比べ乾燥時間が早い
- 液だれが少なく、作業効率向上。
- 吹き付け時の飛散が非常に少ない為、安全、作業性が大幅にアップ。
- 上塗り可能。
- 使用後のガン等が水洗いで簡単に洗浄可能。※乾燥前に限る

関連商品



ロストウムバンダラー1L
品番:0893110



ロストコンバーター
エアゾール400ML
品番:0893110400

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
UBS クイックシールド AQUA 黒 1000ML	0892060101	1000ML	1

使用箇所：車両の下回り、タイヤハウスなど

使用方法：

- 事前に作業手順書をお読みください。
- 施工前に汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し、しっかり乾燥させてください。錆がある場合は錆を除去し、錆が進行しない処理を行ってください。
- 施工箇所以外に液剤が付着しないようにマスキングを行います。
- 本製品を1～3分間よく振ります。
- 専用ガンにセットし（ガンのエア圧0.5～0.8Mpa）、施工面から20-30cmの距離でガンを1秒間に10～15cmの速度で動かしながら塗布してください。（推奨膜厚：2～5mm）
- 十分乾燥するまで施工面に触れないようご注意ください。
- 使用したガンは、液剤が乾燥する前に水で洗浄し保管してください。

注意事項：

- 気温が5℃未満、湿度が85%以上の作業環境では施工を控えてください。
- 専用ガンは必ず定格エア圧で使用して下さい。
- マフラーや高温になる箇所、エンジン・ギア・プレーキシステム・ボールジョイント等の稼働部分、EVバッテリー等の放熱が必要な箇所には施工しないでください。
- 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。
- 本製品は重ね塗り可能ですが、次の塗布は前の塗膜の表面が乾燥してから行い、2度目の塗装は厚くなりすぎないようにご注意ください。
- 塗膜を定着させるため、施工後2日間は砂利道・水たまり・高速走行を避け、1週間は下回りの洗車を控えてください。
- ボディや他の部分に付着した場合は、液剤が乾燥する前に水で拭き取ってください。

凍結注意！

- 本製品は水性のため氷点下になると凍結します。凍結しないよう、直射日光や高温を避けて、8℃～28℃の温度環境で保管して下さい。製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。

WJP-25/03-0892060101 ©

試験データ

試験項目	試験結果
表面乾燥時間 (GB/1728-1979)	≤2～3時間
完全乾燥時間 (GB/1728-1979)	≤48時間
耐垂れ性 (GB/T 264-2012)	3-5mm
密着性 (GB/T 9286-1998)	≤2級
柔軟性 (GB/T 1731-1993)	≤2mm
耐衝撃性 (GB/T 1732-1993)	≥50kg.cm
塩水噴霧試験 (GB/T 1765-1979)	≥1000h
耐水性 (≥240h浸水) GB/T 1733-1993	塗膜に異常なし
サイクル試験 (-25～45℃)	塗膜に異常なし
固形分	≥56%

UBS アンダーボディーシール エクストラ (黒)



製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
UBS エクストラ 錆止め剤 500ML	0892 075 101	500ML	1/6
UBS エクストラ 錆止め剤 1000ML	0892 075 100	1000ML	1/12

使用箇所：
車体下及び足回りの防錆、防音、防振

使用容量：
1000ML…軽自動車：約3本 普通自動車：約5本 ※使用量はあくまでも目安です。
500ML…軽自動車：約6本 普通自動車：約10本（1000MLの補修用にもご使用ください。）

使用方法：
1. 施工前に汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させてください。錆がある場合は錆を除去し、錆が進行しない処理を行って下さい。
2. 施工箇所以外に本製品が付着しないようにマスキングを行います。
3. 本製品をよく振ります。
4. A:1000MLを使用（広範囲に使用）の場合：
専用ガンにセットし試し吹きをします（ガンのエア圧0.2～0.3Mpa）。施工面から約30cm離し、均等に吹き付けてください。
B:エアゾール缶を使用の場合：そのまま直接噴霧してください。
5. 約1～2時間で乾燥し、2度塗りや2液性塗料・ベースコート塗料での上塗りが可能です。※2液性塗料はプライマー塗布後、完全乾燥させてから塗装してください。

注意事項：
・使用前には容器を良く振って下さい。
・専用ガンは必ず定格エア圧で使用して下さい。
・凍結注意！製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。
・10℃～30℃の温度環境で保管して下さい。
・マフラーや高温になる箇所、エンジン・ギア・ブレーキシステム・ボールジョイント等の稼働部分、EVバッテリー等の放熱が必要な箇所には施工しないでください。
・本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
・保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。

速乾・高耐久で弾力性と防錆・吸音・防振効果に優れた、低溶剤タイプの油性防錆アンダーボディーシール。

成分効能
・合成ゴム：耐摩耗性、吸音・防振効果
・酢酸エチル・エタノール：速乾性

法規対応（2025年8月時点）
・有機則：第三種
・特化則：該当
・がん原生物質：該当
・化管法：非該当
・消防法：第四類第一石油類

※法令該否は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴
・優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も弾力性があり摩耗や塩害・飛び石に強い高耐久性能。
・優れた吸音・防振効果も発揮。
・トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。
・吹き付け時の溶剤飛沫が極めて少ない。
・市販塗料1液/2液性、油性/水性問わず、乾燥後に上塗り可能。
・適正作業温度：15℃～25℃
・耐熱温度：－30℃～+80℃
・カラー：ブラック
・におい：特徴的な香り
・化学ベース：高分子天然ゴム
・使用期限：製造から24か月

関連商品



ロストウム
バンダラー 1L
品番:0893110



速乾錆止めプライマー
グレー 400ML
品番:08932101

試験データ	
試験項目	試験結果
初期乾燥時間	20分～30分（20℃、湿膜厚350μm）
完全乾燥時間	1時間以上（20℃、湿膜厚350μm）
塩水噴霧試験（DIN 50021）	100μ乾燥膜厚で最大240h（RiO） 100μ乾燥膜厚+塗装で最大480h（RiO）
グラベル試験（SAE-J400）	乾燥膜厚100μで 6C～6D
曲げ試験（DIN 53152、+70℃）	ひび割れなし、付着力低下なし
曲げ試験（DIN 53152、-30℃）	軽微なひび割れ、付着力低下なし
固形分	約25%（120℃で3時間）

UBS ワックス水性 スーパードライ200 半透明



製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
ワックス水性 スーパードライ200 半透明 1000ML	0892079400	1000ML	1/12

使用箇所：
乗用車、トラック、バスなどの車体下及び足回りの防錆

使用容量：
軽自動車：約1/4本 普通自動車：約1/2本 ※使用量はあくまでも目安です。

使用方法：
1. 施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー（品番 0893 110）で下処理を行います。
2. 施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。
3. 本製品の缶をよく振ります。
4. 専用ガンにセットし試し噴きをします（ガンのエア圧：2～4bar）。
5. 施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます（推奨膜厚0.2μm）。

注意事項：
・使用前には容器を良く振って下さい。
・専用ガンは必ず定格エア圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。
・非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ回り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないでください。
・上塗り（塗装）は出来ません。
・10℃～30℃の温度環境で保管して下さい。
・保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。
・推奨膜厚は0.2μmです。これより厚く塗ると着色する恐れがあります。

優れた防錆性能と耐熱性能を備え兼ねた下廻り、キャビティーエリア用水性半透明ドライワックス。

成分効能
・天然ワックス成分：表面に強靱な保護膜を形成し、**防錆**と**耐熱性**を付与
・ジメチルアミノエタノール：**防錆性**を高め、安定した皮膜を形成

法規対応（2025年8月時点）
・有機則：第三種
・特化則：該当
・がん原生物質：該当
・化管法：非該当
・消防法：第四類第一石油類

※法令該否は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴
・高い浸透性と優れた撥水性を発揮。ほぼ透明に仕上がるため、施工後も外観を損なうことなく車体を強力に防錆します。
・揮発成分が少なく、乾燥中にキャビティーワックス特有の不快な臭いをほとんど発しません。
・乾燥後は耐熱200℃のドライワックスコーティングで表面を保護します。※若干のWAX成分は残ります。
・適正作業温度：15～25℃
・耐熱温度：+200℃
・カラー：半透明～ベージュ
・におい：特徴的な香り
・化学ベース：水性ワックス
・使用期限：製造から12か月

関連商品



ロストウムバンダラー 1L
品番:0893110

試験データ	
試験項目	試験結果
初期乾燥時間	約30分（20℃、湿膜厚125μm）
完全乾燥時間	1時間以上（20℃、湿膜厚125μm）
塩水噴霧試験（DIN 50021）	50μm乾燥膜厚で1000h（RiO）
曲げ試験（DIN 53152、+70℃）	ひび割れなし、付着力低下なし
曲げ試験（DIN 53152、-30℃）	ひび割れなし、付着力低下なし
固形分（DIN 53216）	約42%（120℃で3時間）

UBSワックス スーパードライ200 クリア 錆止め剤 500ML



製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
UBSワックス スーパードライ200 クリア 錆止め剤 500ML	0893082005	500ML	1/12

使用箇所：
車体下及び足回りの防錆（エンジンコーティングにも使用できます）

使用容量：
軽自動車：約1本 普通自動車：約2本 ※使用量はあくまでも目安です。

- 使用方法：
1. 施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー（品番 0893 110）で下処理を行います。
 2. 施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。
 3. 本製品をよく振ります。
 4. 施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。（推奨膜厚150μm）

- 注意事項：
- 使用前には容器を良く振って下さい。
 - 10℃～30℃の温度環境で保管して下さい。
 - 本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。
 - 非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないでください。
 - 上塗り（塗装）は出来ません。
 - 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。

試験データ	
試験項目	試験結果
初期乾燥時間	20～30分（20℃、湿膜厚150μm）
完全乾燥時間	1時間以上（20℃、湿膜厚150μm）
塩水噴霧試験（DIN 50021）	乾燥膜厚40μm、80℃で24時間乾燥後、240時間保持
固形分（DIN 53216）	約30%（120℃で3時間）

耐熱性（200℃）と優れた防錆性能を兼ね備えた、油性下回り保護透明ドライワックス。

成分効能

- カルシウム系添加剤：金属表面に強固な防錆皮膜を形成
- 石油系溶剤：速乾性・浸透性

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第三種
- 特化則：非該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：非該当
- 消防法：第四類第二石油類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- ほぼ透明に仕上がるため、施工後も外観を損なうことなく車体を強力に防錆します。
- ワックス系でありながら乾燥するため、砂やホコリが付着せず、部品を錆から長期間保護します。
- 高い耐熱性を持ち、エンジンルーム内の防錆にも使用可能。透明仕上げのため、車体番号の打刻やコーションプレートにも影響しません。
- 従来の下回り防錆剤に比べ、さらに耐熱温度が向上。
- 速乾性かつ薄い塗膜で防錆効果が得られるため、施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。
- 上塗り塗装不可。
- 適正作業温度：15～20℃
- 耐熱温度：+200℃
- カラー：透明
- におい：特徴的な香り
- 化学ベース：油性ワックス
- 使用期限：製造から24か月

ロストコンバーター エアゾール 400ML



製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
ロストコンバーター エアゾール 400ML	0893110400	400ML	1/12

使用箇所：
車両、機械および鉄製品の恒久的な防錆

- 使用方法：
1. 使用前に表面の錆や油、汚れを落としてください。特に錆はできるだけ徹底して落としてください。
 2. 本製品をよく振ります。
 3. 施工面から25～30cm離し、2～3層になるように薄く均一にスプレーしてください。
 4. 1層目、2層目、3層目の塗布後はそれぞれ2時間乾燥させてください。
 5. 全ての層が乾燥したら上塗り可能です。

- 注意事項：
- 室温で硬化します。
 - 使用後に廃棄する際は缶を逆さにして、空になるまでスプレーしてください。
 - 上塗りには1液性の塗料のみをご使用ください。

錆転換効果を持つ防錆塗料スプレー。

成分効能

- 高品質エポキシ樹脂：錆転換後の保護皮膜を形成

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第二種
- 特化則：非該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：該当
- 消防法：第四類第二石油類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- 錆転換効果あり。赤錆に作用し、鉄複合体を形成して錆層を中和します。
- 施工表面を高品質エポキシ樹脂が覆い、錆転換後に外部との接触を防ぎます。
- 深く浸透し微細な亀裂や穴を保護します。
- エアゾールタイプのため、手の届きにくい箇所への施工が可能。
- ノンシリコン、ノンアシッド
- 上塗り可能（※1液性塗料のみ）
- 耐熱温度：+100℃
- 上塗り可能時間：2時間
- カラー：無色
- におい：特徴的な香り
- 化学ベース：エポキシ樹脂
- 使用期限：製造から24か月

関連商品



速乾錆止めプライマー
グレー 400ML
品番.08932101



ジンクスプレー PERFECT
錆止め剤 400ML
品番.0893114113

ロストウムバンダラー 1L



製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
ロストウムバンダラー 1L	0893110	1L	1/12

使用箇所：
車両製造・キャラバン製造、造船、金属・鉄鋼製造、工具製造、橋梁工事、タンク製造、パイプライン工事、コンテナ製造、農林業、建設機械などの錆転換に。

- 使用方法：**
1. 処理しない部分はあらかじめマスキングしてください。
 2. 表面は清潔・乾燥させ、油分を完全に除去してください。浮きサビや塗料はワイヤーブラシ（品番 071555 26）やDBS 3600 エアーマルチグラインダー（品番 07033601）などで取り除き、油分はパーツクリーナーで落とします。
 3. ハケまたはローラーで本製品を薄く均一に塗布し、錆にしっかり浸透させます。塗りムラや液だれにご注意ください。
 4. 約3時間後に転換が完了し、表面が乾いていたらプライマーや塗料を上塗りすることができます。48時間以内に水性または溶剤系の金属保護塗料で上塗りしてください。

- 注意事項：**
- 施工後は水で洗わないでください。
 - 刷毛塗りの際は使用分のみ小皿などに移してご使用ください。
 - 使用後は器具を水で洗浄してください。錆のついた刷毛を直接液剤に浸けると、容器内で錆転換が始まってしまいます。
 - 施工環境温度は1～40℃です。
 - 直射日光下や40℃を超える高温環境、凍結の恐れがある環境では使用しないでください。
 - 保管は5℃以上の冷暗所で行い、凍結・高温・高湿を避けてください。
 - 凍結すると分離し、使用できなくなります。

水溶性で錆にしっかり浸透し、施工後も防錆効果が続く生分解性の黒サビ転換剤。

成分効能

- タンニン酸＋有機酸：赤錆を化学反応で黒錆に転換。

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：非該当
- 特化則：非該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：非該当
- 消防法：指定可燃物 可燃性液体類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- 赤錆（酸化鉄）に直接作用し、黒錆（不溶性の金属錯体）へと化学転換。錆の進行を止めます。
- 転換後も防錆効果を発揮。
- 広範囲に使用可能（1000MLで20㎡に塗布可能）
- 水溶性で錆にしっかり浸透し、錆の奥深くまで行き渡り黒錆に転換するため、厚塗りや二度塗りの必要なし。
- 印毛塗り以外にポンプスプレー（品番 0891501715）で塗布も可能。
- 上塗り可能
- 耐熱温度：+120℃
- 上塗り可能時間：3時間
- カラー：クリーム
- におい：ほのかな香り
- 化学ベース：水系
- 使用期限：製造から60か月

関連商品



速乾錆止めプライマー
グレー 400ML
品番.08932101



ジンクスプレー PERFECT
錆止め剤 400ML
品番.0893114113

速乾錆止めプライマー グレー 400ML



製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
速乾錆止めプライマー グレー 400ML	08932101	400ML	1/12

使用箇所：
車両製造、造船、金属およびスチール建築、工具製造、架橋建設、タンク製造、パイプライン建設、コンテナ製造、農業および林業器具、建設機械 などの防錆処理に。

- 使用方法：**
1. 使用前に施工面の錆や油分、古い塗料をグラインダーやスクレーパー等で除去し、表面をしっかりと乾燥させてください。
 2. 本製品を音が鳴るまでよく振ってください。
 3. 施工箇所以外に本製品が付着しないようにマスキングを行います。
 4. 施工面から25～30cm離し、薄く均一にスプレーしてください。
 5. 十分に乾燥させ、必要に応じて数回に分けてスプレーしてください。（完全乾燥時間：約25分）
 6. 10～15分後には、市販の1液型・2液型・水性の各種上塗り塗料で上塗り可能です。※時間は塗膜の厚さによります。

- 注意事項：**
- 使用前に缶をよく振ってください。
 - 塗料の乾燥によるノズルの詰まりを防ぐため、使用後は缶を逆さにしてスプレーし、ノズルに残った塗料を排出してください。

上塗り可能な速乾性下地塗料。
金属表面の積極的な防錆に。

成分効能

- 二酸化チタン：金属表面に強固な足場をつくり、**密着性**と防錆性を強化
- 揮発性溶剤：速乾性

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第二種
- 特化則：非該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：該当
- 消防法：第四類第一石油類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- アルミ/亜鉛鋼板/鉄などの幅広い金属素材に強力に密着します。（ポリウレタンシーラントやMSポリマーとも親和性あり）
- 速乾性で高い作業効率を図れます。（約25分で乾燥）
- 従来品に比べ溶剤含有量を低減し、欧州のVOC（揮発性有機化合物）基準をクリア。
- 1液/2液性塗料に加え、水性塗料も上塗り可能。
- 耐熱温度：+80℃（瞬間的には140℃まで耐熱可能）
- カラー：ホワイトグレー
- におい：特徴的な香り
- 化学ベース：エポキシ樹脂
- 使用期限：製造から24か月

関連商品



ロストウムバンダラー 1L
品番.0893110



ロストコンバーター
エアゾール 400ML
品番.0893110400

UBSガンキット-A205-S



洗浄不要なウルト下廻り防錆剤の1Lボトル用カートリッジガンキット。

特徴

- 先端ノズルを付け替えるだけで使用でき、面倒な洗浄作業を大幅に軽減します。
- 詰まりやすい塗料でも、使い捨てノズルと簡単な溶剤洗浄でスムーズに作業を継続できます。
- 先端ノズルを回転することで噴出量を調整可能です。

内容物：

- ガンA205-S × 1pc
- 使い捨てパイプ × 2pcs
- 使い捨てノズル × 2pcs

注意事項：

- ガン本体のエア詰まりにご注意ください。

製品仕様		
商品名	品番	入数
UBSガンキット-A205-S	9501015626	1

UBSガン 交換用キット A205-S-6PC



洗浄不要なウルト下廻り防錆剤の1Lボトル用カートリッジガン。(交換用キット)

特徴

- UBSガンキット-A205-S (品番9501015626) の交換用キットです。

内容物：

- 使い捨てパイプ × 6pcs
- 使い捨てノズル × 6pcs

注意事項：

- ガン本体のエア詰まりにご注意ください。

製品仕様		
商品名	品番	入数
UBSガン 交換用キット A205-S-6PC	9501015635	1

スプレーガン用レギュレーター T433 ASSY



下廻り防錆剤施工に最適な、コンプレッサー圧力調整専用ツール。

特徴

- エアツールの圧力調整にご使用ください。

注意事項：

- エアガンに直接取り付ける場合、ガン本体の重量が増して重心が不安定になるため、使用時は十分ご注意ください。

製品仕様		
商品名	品番	入数
スプレーガン用レギュレーター T433 ASSY	0891106006	1

IC コントロールヒーター SCH900SC



ウルト下廻り防錆剤湯煎用ヒーター。

特徴

- 定格電圧：単相100V±10% (50/60Hz)
- 定格消費電力：900W
- 温度調整範囲：+30℃～+100℃
- 寸法：W120×D66×H462mm
- 重量：約850g

注意事項：

- 湯煎以外の用途で使用しないでください。空焚き禁止。

製品仕様		
商品名	品番	入数
IC コントロールヒーター SCH900SC	9501015549	1

UBSガン スタンダード



ウルト下廻り防錆剤の1Lボトル用 噴射ガン

特徴

- 1Lタイプのウルト下廻り防錆剤の塗布用。
- ノズル先端で塗布量とスプレーパターンが調節できます。
- 推奨コンプレッサー圧：3~4bar

注意事項：

- 使用後は必ず付着した液剤を適切な洗浄剤で洗浄・除去し保管して下さい。
- 必ず規定エア圧でご使用ください。
- 中空部シーリング製品には使用不可。
- ナイロンプロローブは接続不可。

製品仕様		
商品名	品番	入数
UBSガン スタンダード	08911063	1

UBS/キャビティーワックスガン



ウルト下廻り防錆剤の1Lボトル用 噴射ガン

特徴

- 1Lタイプのウルト下廻り防錆剤の塗布用。
- 口径は小さめでノズルにて多少の調整が可能です。
- 推奨コンプレッサー圧：2~8bar

注意事項：

- 使用後は必ず付着した液剤を適切な洗浄剤で洗浄・除去し保管して下さい。
- 必ず規定エア圧でご使用ください。

製品仕様		
商品名	品番	入数
UBS/キャビティーワックスガン A206JPN	08911060	1
A206Aガン用キャビティーワックス用ノズル	0891106095	1

スプレーマスター



スプレー缶に取り付けて使える、便利で 実用的なアタッチメント。

特徴

- エアゾール缶に取り付けて快適にスプレー作業が行えます。
- トリガー式で長時間の使用でも指が疲れにくく、安定した施工性を保ちます。
- ネジターミナル付きで缶を確実にロックできます。
- 材質：プラスチック
- 設計：ネジターミナル付き

製品仕様

商品名	品番	入数
スプレーマスター	0891090	1

使用方法：

1. スプレー缶をよく振ります。
2. スプレーマスターのロックを開け、缶のスプレーヘッドにセットして固定します。
3. 噴射方向を確認し、対象物から適切な距離を保って噴射します。



錆びを予防することで美観が保たれ重大修理を抑制できます。

錆びが発生しやすい部位に対応する 各種商品をラインナップ！



マフラー



ドア内部より

よく錆びる箇所



ホイールハブ



バンパー裏



クリア、シルバー、ブラック、グレー、半透明など
部位にあった仕上りの商品をご用意しています。

キャビティワックススプレー 錆止め剤 透明 500ML

防錆効果、撥水効果、浸透力を兼ね備えたキャビティワックススプレー。



成分効能

- ミネラルオイル/カルシウム系添加剤：防錆効果
- 石油系溶剤：浸透力の向上
- ワックス成分：撥水効果

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第三種
- 特化則：非該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：非該当
- 消防法：第四類 第二石油類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- 非常に高い浸透性により、手の届きにくい折り目や隙間まで効果的に防錆。
- 優れた長期防錆効果
- 優れた撥水性能。水置換効果により、水分を押し出して浸透＆保護。
- 高い耐熱性、低温時の柔軟性も良好。
- 芳香族化合物を含みません。
- 自己修復効果
- 適正保管温度：10～30℃
- 適正作業温度：18℃～30℃
- 耐熱温度：
- カラー：透明
- におい：特徴的な香り
- 化学ベース：ワックス、添加剤、溶剤
- 使用期限：製造から24か月

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
キャビティワックススプレー 錆止め剤 透明 500ML	0892082500	500ML	1/12

使用箇所：


錆びやすい車体の中空部分を長期に渡り保護します。既存のシール処理後の追加処理や、事故修理作業後の防錆効果を回復するために使用します。

使用方法：

- 本製品をよく振ります。
- 圧力カップスプレーガンおよび対応するプロープを使用して、薄く均一に塗布してください。
- スプレーを直接塗布するか、プロープを使用して塗布してください。（使用する箇所に応じて選択）

注意事項：

- 18℃～30℃の範囲で使用してください。
- 適切な膜厚にするためには、スプレーを2～3回重ね塗りすることを推奨します。
- 使用後は缶を逆さにして、ノズルが空になるまでスプレーしてください。
- クラシックカーには2回の塗布を推奨します。
- 施工後は十分に換気してください。

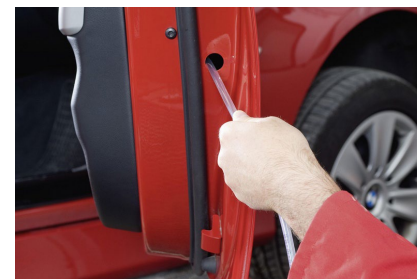


ハブクリーニング ハブコート

車両を安全な状態で走行させることは、
オーナーひとりひとりの社会的責任です。




事故発生推定原因

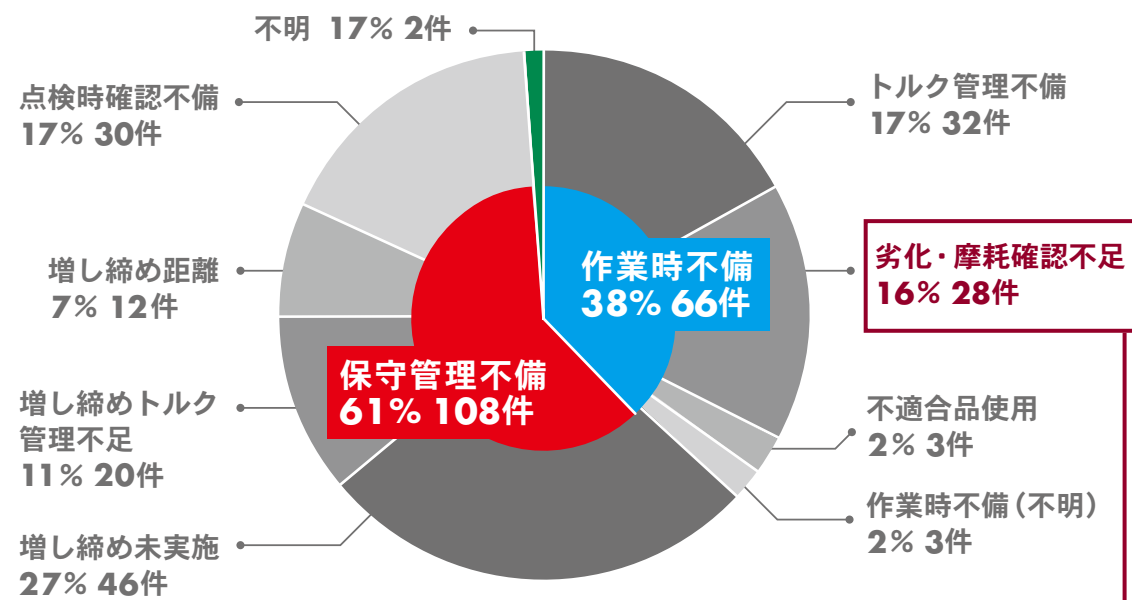

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

腐食、劣化による脱輪事故の発生は全体の約**16%…!** ←

安全のため、タイヤ交換作業時のハブクリーニングは大切です。

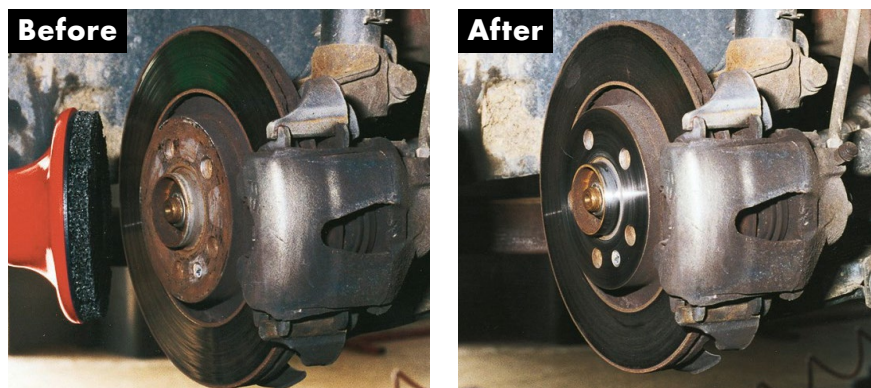

ハブコートは
錆の再発生を防ぎ、
デザインホイール装着時の
見栄えも良くなります

輸入車用ホイールハブグラインダーセット2PCS



ホイールとハブの間の接触面に付着する
錆や汚れを除去するための特殊グライン
ダー（輸入車用）

特徴

- ハブ周りに焼き付いた錆や汚れをキレイにしより密着することで、正確なトルク管理ができます。
- ダストが出にくい設計で、火花も飛び散りません。

内容物：

- ホイールハブグラインダー x 2pcs

パッドサイズ：

- 外側径150mm/内側径90mm

ドライブサイズ：

- 1/2インチ



製品仕様

商品名	品番	入数
輸入車用ホイールハブグラインダーセット2PCS	1952002002	1

グラインダーパッド OD150MM-ID90MM



輸入車用ホイールハブグラインダーセット
2PCS (品番**1952002002**) 専用のグ
ラインダーパッド

内容物サイズ：

- 外径 150MM / 内径 90MM
- 材質：ナイロン+研磨材（エメリー）



製品仕様

商品名	品番	入数
グラインダーパッド OD150MM-ID90MM	058515090	1

国産車用ホイールハブグラインダーセット14PCS

ホイールとハブの間の接触面に付着する錆や汚れを洗浄するための特殊グラインダー（国産車用）

特徴

- スタッドボルト付きホイールハブ車用。
- ハブ周りに焼き付いた錆や汚れを除去します。
- より密着することで、正確なトルク管理ができます。
- ダストが出にくい設計のため、火花が飛び散りません。

パッドサイズ：

- 外側径40mm/内側径15mm

内容物：

- グラインダーハンドル 1PC
- フック&ループファスナー 3PCS
- 1/2” アダプター 1PCS
- ナイロンパッド 10PCS

製品仕様		
商品名	品番	入数
国産車用ホイールハブグラインダーセット14PCS	1952014014	1

使用箇所：

ホイールとハブの間の接触面に付着する錆や汚れの除去

使用方法：

市販のエア/電動ドリルにセットし使用してください。専用工具は必要ありません。

注意事項：

スタッドボルトへ差し込んで使用することから、磨き範囲はスタッドボルト周りがメインになります。



関連商品



輸入車用ホイールハブグラインダー
セット2PCS
品番.1952002002

ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤 400ML



長期にわたり優れた防錆効果を発揮し、金属表面の外観を美しく仕上げるジンクスプレー。

成分効能

- 高純度の亜鉛：犠牲防食作用（カソード防食）によって防錆効果を発揮。塗膜に傷がついても亜鉛コーティングが犠牲陽極として先に腐食され、基材をサビから保護します。

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第二種
- 特化則：非該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：該当
- 消防法：第四類第二石油類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- 純度99%の亜鉛が高い防錆効果を発揮。
- 一度塗りで最適な膜厚を確保でき、作業時間を大幅に短縮。
- 垂れにくく、美しい仕上がり。
- 高い耐摩耗性
- スポット溶接可能
- 防錆性能はDIN規格に沿ってテスト済み（塩害腐食試験 500時間）
- DIN EN ISO 1461準拠の修理に使用可能
- 上塗り：条件による（事前試験必要）
- 耐熱温度：最大+400℃
- カラー：灰色
- におい：特徴的な香り
- 化学ベース：アクリル樹脂
- 使用期限：製造から36か月

製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤 400ML	0893114113	400ML	1/12

使用箇所：金属表面の美観向上、補修、および防錆保護に

使用方法：

1. 使用前に施工面の錆や油分、古い塗料を取り除き、表面をしっかりと乾燥させてください。
2. 本製品を2～3分よく振り、ノズルを調整しながら必要分を塗布してください。（推奨膜厚40μm）

注意事項：



- 塗料の乾燥によるノズルの詰まりを防ぐため、使用後は缶を逆さにしてスプレーし、ノズルに残った塗料を排出してください。
- PU、MSポリマー、ハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては使用しないでください。
- 硬化時間は目安です。塗膜の厚さや気温により変化します。



施工前*



施工後*

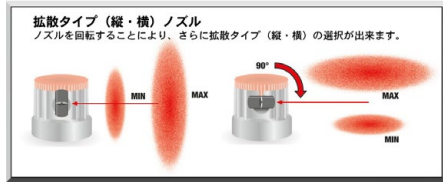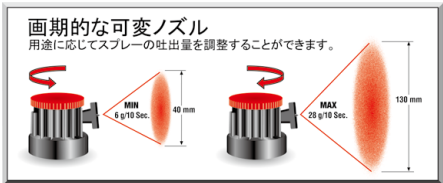


*画像はイメージです。車種により施工出来ない場合がありますので、予めご了承ください。キズ部分が亜鉛再保護の許容範囲を超える場合は、再塗装をして下さい。

乾燥時間（塗膜40μmの場合）	
初期乾燥時間（指接触）	約15～20分
完全乾燥時間	約1時間

関連商品	
 ロストウムバンダラー 1L 品番.0893110	 ロストコンバーター エアゾール 400ML 品番.0893110400

アルミスプレー PERFECT 艶無し 400ML

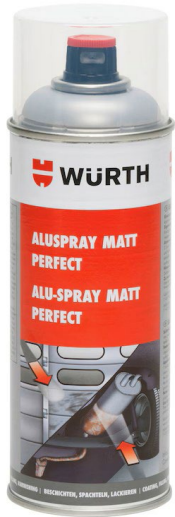

金属表面の外観美化と優れた長期保護に最適なアルミスプレー（マット仕上げ）。

成分効能

- アクリル変性アルキド樹脂：強靱な塗膜を形成し、マットな仕上がりに。
- アルミニウム粉末：金属光沢を与え、酸化被膜で長期防護。

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第二種
- 特化則：非該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：該当
- 消防法：第四類 特殊引火物

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- ひと噴きで厚いコーティング（高耐候性で優れた安全性・最小限の施工で効率性アップ・幅広い用途に対応）
- 一度塗りで最適な膜厚を確保でき、作業時間を大幅に短縮。
- 調整可能なスプレーヘッドにより、広い領域から小さな修復まで素早く確実に施工可能。
- 垂れにくく、美しい仕上がり。
- 高い耐摩耗性
- スポット溶接可能
- 上塗り：条件による（事前試験必要）
- 耐熱温度：+250℃
- カラー：灰色
- におい：特徴的な香り
- 化学ベース：アクリル変性アルキド樹脂
- 使用期限：製造から24か月

関連商品



ロストウムバンダラー 1L
品番.0893110

ロストコンバーター
エアゾール 400ML
品番.0893110400

アルミスプレーパーフェクト ハイシャイン 400ML



金属表面の外観美化と優れた長期保護に最適なアルミスプレー（光沢仕上げ）。

成分効能

- エチルセルロース系合成樹脂：強靱な塗膜を形成。光沢感が強く、高耐熱性。
- アルミニウム粉末：金属光沢を与え、酸化被膜で長期防護。

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第二種
- 特化則：非該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：非該当
- 消防法：第四類 第一石油類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴





- ひと噴きで厚いコーティング（高耐候性で優れた安全性・最小限の施工で効率性アップ・幅広い用途に対応）
- 一度塗りで最適な膜厚を確保でき、作業時間を大幅に短縮。
- 調整可能なスプレーヘッドにより、広い領域から小さな修復まで素早く確実に施工可能。
- 垂れにくく、美しい仕上がり。
- 高い耐摩耗性
- スポット溶接不可
- 上塗り：条件による（事前試験必要）
- 耐熱温度：+400℃
- カラー：灰色
- におい：特徴的な香り
- 化学ベース：エチルセルロース系合成樹脂
- 使用期限：製造から24か月

関連商品



ロストウムバンダラー 1L
品番.0893110

ロストコンバーター
エアゾール 400ML
品番.0893110400

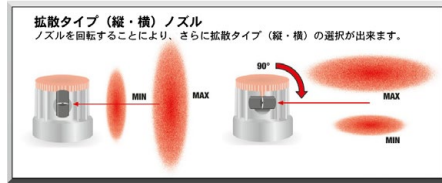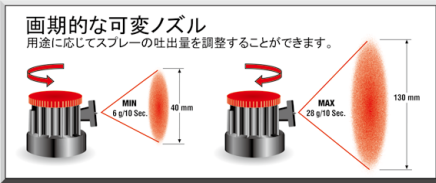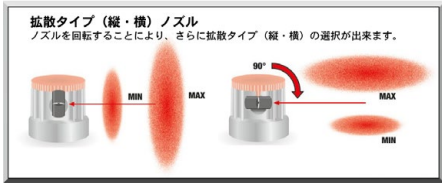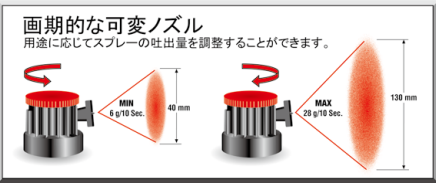

耐熱ラッカーズプレー クリア 400ML



耐熱温度**600℃**の耐候性・耐久性に優れた高品質コートスプレー（クリア）。

成分効能

- シリコン樹脂：高耐熱・耐候性コーティングを形成。

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第二種
- 特化則：該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：該当
- 消防法：第四類 第一石油類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- 耐候性に優れ、長期間 錆・腐食を防止します。
- エンジンの各部やエグゾーストパイプ、冷却パイプなどに使用できます。
- 200℃以上の温度で完全硬化します。人為的に完全硬化させる場合はゆっくりと加熱してください。
- 透明なのでパーツに刻印された部品番号等の視認性に優れ、オリジナルの風合いを損ないません。
- 鉛・カドミウム・クロムを含まない重金属フリー処方
- 施工温度：5～30℃
- 適正保管温度：15～25℃
- 耐熱温度：+600℃
- カラー：クリア
- におい：特徴的な香り
- 化学ベース：シリコン樹脂
- 使用期限：製造から36か月

関連商品



ロストウムバンダラー1L
品番.0893110



ロストコンバーター
エアゾール 400ML
品番.0893110400

耐熱ラッカーズプレー シルバー 400ML



耐熱温度**650℃**の耐候性・耐久性に優れた高品質コートスプレー（シルバー）。

成分効能

- シリコン樹脂：高耐熱・耐候性コーティングを形成。

- アルミニウム粉末：光沢感

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第二種
- 特化則：該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：該当
- 消防法：第四類 第一石油類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- 耐候性に優れ、長期間 錆・腐食を防止します。
- エンジンの各部やエグゾーストパイプ、冷却パイプなどに使用できます。
- 250℃以上の温度で完全硬化します。人為的に完全硬化させる場合はゆっくりと加熱してください。
- 鉛・カドミウム・クロムを含まない重金属フリー処方
- 施工温度：5～30℃
- 適正保管温度：15～25℃
- 耐熱温度：+650℃
- 光沢：シルクグロス
- カラー：シルバー
- におい：特徴的な香り
- 化学ベース：シリコン樹脂
- 使用期限：製造から36か月

関連商品



ロストウムバンダラー1L
品番.0893110



ロストコンバーター
エアゾール 400ML
品番.0893110400

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
耐熱ラッカーズプレー シルバー 400ML	0893288401	400ML	1/6

使用箇所：

高温にさらされるスチール部品の防錆剤として、エグゾーストパイプ、冷却パイプなど透明性と耐熱性が要求される部品の防錆に。

使用方法：

- 使用前に2分ほど缶をよく振ってください。
- 施工面の錆、油分、砂などを完全に除去し、乾燥させてください。プライマーは使用しないでください。
- 施工面から10～15cm離して本製品を薄く一度塗布し、3～5分間の中間乾燥をとってから仕上げ塗りを行ってください。2層コートの場合は、塗膜厚15μmで約5分の初期乾燥時間を目安に重ね塗りしてください。

注意事項：

- 長期間保管する場合は、ノズル内の液剤硬化を防ぐため、逆さ吹きをしてください。
- 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。

乾燥時間（20℃、塗膜30μmの場合）	
初期乾燥時間	約10分 （埃がつかない程度）
指触乾燥時間	45分
完全硬化	250℃以上の温度で完全に硬化します。

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
耐熱ラッカーズプレー クリア 400ML	0893288400	400ML	1/6

使用箇所：

高温にさらされるスチール部品の防錆剤として、エグゾーストパイプ、冷却パイプなど透明性と耐熱性が要求される部品の防錆に。

使用方法：

- 使用前に2分ほど缶をよく振ってください。
- 施工面の錆、油分、砂などを完全に除去し、乾燥させてください。プライマーは使用しないでください。
- 施工面から10～15cm離して本製品を薄く一度塗布し、3～5分間の中間乾燥をとってから仕上げ塗りを行ってください。2層コートの場合は、塗膜厚15μmで約5分の初期乾燥時間を目安に重ね塗りしてください。

注意事項：

- 長期間保管する場合は、ノズル内の液剤硬化を防ぐため、逆さ吹きをしてください。
- 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。

乾燥時間（20℃、塗膜30μmの場合）	
初期乾燥時間	約10分 （埃がつかない程度）
指触乾燥時間	45分
完全硬化	200℃以上の温度で完全に硬化します。

耐熱ラッカーズプレー 黒艶消し RAL9005 400ML



耐熱温度**650℃**の耐候性・耐久性に優れた高品質コートスプレー（ブラック艶消し）。

成分効能

- シリコン樹脂：高耐熱・耐候性コーティングを形成。

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第二種
- 特化則：該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：該当
- 消防法：第四類 特殊引火物

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- 耐候性に優れ、長期間 錆・腐食を防止します。
- 速乾レジンラッカー
- 鉛・カドミウム・クロムを含まない重金属フリー処方
- 施工温度：5～30℃
- 適正保管温度：15～25℃
- 耐熱温度：+650℃
- 光沢：マット
- カラー：ブラック（RAL 9005）
- におい：溶剤臭
- 化学ベース：シリコン樹脂
- 使用期限：製造から36か月

製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
耐熱ラッカーズプレー 黒艶消し RAL9005 400ML	0893359005	400ML	1/6

使用箇所：
高温にさらされるスチール部品の防錆剤として、エグゾーストパイプ、冷却パイプなど透明性と耐熱性が要求される部品の防錆に。

使用方法：
1. 使用前に2分ほど缶をよく振ってください。
2. 施工面の錆、油分、砂などを完全に除去し、乾燥させてください。プライマーは使用しないでください。
3. 施工面から10～15cm離して本製品を薄く一度塗布し、3～5分間の中間乾燥をとってから仕上げ塗りを行ってください。2層コートの場合は、塗膜厚15μmで約5分の初期乾燥時間を目安に重ね塗りしてください。

注意事項：
・ 長期間保管する場合は、ノズル内の液剤硬化を防ぐため、逆さ吹きをしてください。
・ 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。

乾燥時間（20℃、塗膜30μmの場合）	
初期乾燥時間	約10分 （埃がつかない程度）
指触乾燥時間	25分
完全硬化	250℃以上の温度で完全に硬化します。

関連商品



ロストウムバンダラー1L
品番.0893110



ロストコンバーター
エアゾール 400ML
品番.0893110400

ラッカーズプレー 黒 艶なし RAL9005 400ML



高品質ニトロアルキド樹脂ベースの速乾性スプレー塗料（ブラック・マット仕上げ）。

成分効能

- ニトロアルキド樹脂：高耐久で硬い塗膜を形成。
- 揮発性溶剤：速乾性

法規対応（2025年8月時点）

- 有機則：第二種
- 特化則：非該当
- がん原生物質：非該当
- 化管法：該当
- 消防法：第四類 第一石油類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- 高い技術レベルで耐久性のある高品質ニトロアルキド樹脂処方
- 速乾性、簡単施工、優れた密閉力
- すべての一般的なプライマー、フィラー製品および塗料タイプでコーティング可能
- 鉛・カドミウム・クロムを含まない重金属フリー処方
- 適正保管温度：15～25℃
- 適正作業温度：10℃～27℃
- 耐熱温度：+80℃
- 光沢：マット
- カラー：ブラック（RAL 9005）
- におい：溶剤臭
- 化学ベース：ニトロアルキド樹脂
- 使用期限：製造から36か月

製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
ラッカーズプレー 黒 艶なし RAL9005 400ML	0893329005	400ML	1/24

使用箇所：
塗装補修、腐食や風雨からの保護、表面仕上げに。商用車、車体、ラジエーター、窓枠、鉄骨構造物など、幅広い用途で使用可能。
対応素材：木材、金属、繊維、石材、セラミック、ガラス、塗装可能なプラスチック、コンクリート、籐など。

使用方法：
1. 使用前に2～3分ほど缶をよく振ってください。
2. 施工面の錆、油分、砂などを完全に除去し、乾燥させてください。
3. 施工面から20～25cm離して本製品を塗布します。
4. 重ね塗りの際は、約5分間置いてから塗布してください。

注意事項：
・ 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。

乾燥時間（20℃、塗膜30μmの場合）	
初期乾燥時間	約10分 （埃がつかない程度）
指触乾燥時間	約20分
完全硬化	約1時間

関連商品



ロストウムバンダラー1L
品番.0893110



ロストコンバーター
エアゾール 400ML
品番.0893110400

ラッカーズプレー スペシャル シルバー 400ML



製品仕様

商品名	品番	容量	入数
ラッカーズプレー スペシャル シルバー 400ML	0893351900	400ML	1/6

使用箇所：
塗装補修、腐食や風雨からの保護、表面仕上げに。商用車、車体、ラジエーター、窓枠、鉄骨構造物など、幅広い用途で使用可能。
対応素材：木材、金属、繊維、石材、セラミック、ガラス、塗装可能なプラスチック、コンクリート、藤など。

使用方法：
1. 使用前に2～3分ほど缶をよく振ってください。
2. 施工面の錆、油分、砂などを完全に除去し、乾燥させてください。
3. 施工面から20～25cm離して本製品を塗布します。
4. 重ね塗りの際は、約5分間置いてから塗布してください。

注意事項：
・ 施工は乾燥した天候・風のない環境・換気の良い場所で行ってください。
・ 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。
・ 必ず試し吹きをして色調を確認してください。

乾燥時間（20℃、塗膜30μmの場合）	
初期乾燥時間	約10分 （埃がつかない程度）
指触乾燥時間	約20分
完全硬化	約1時間

高品質ニトロアルキド樹脂ベースの速乾性スプレー塗料（シルバー・光沢仕上げ）。

成分効能

- ・ ニトロアルキド樹脂：高耐久で硬い塗膜を形成。
- ・ 揮発性溶剤：速乾性
- ・ アルミニウム粉末：光沢感

法規対応（2025年8月時点）

- ・ 有機則：第二種
- ・ 特化則：非該当
- ・ がん原生物質：非該当
- ・ 化管法：該当
- ・ 消防法：第四類 第一石油類

※法令該当は将来的に変更される可能性があります。最新のSDSをご確認ください。

特徴

- ・ 高い技術レベルで耐久性のある高品質ニトロアルキド樹脂処方
- ・ 速乾性、簡単施工、優れた密閉力
- ・ すべての一般的なプライマー、フィラー製品および塗料タイプでコーティング可能
- ・ 鉛・カドミウム・クロムを含まない重金属フリー処方
- ・ 適正保管温度：15～25℃
- ・ 適正作業温度：10℃～27℃
- ・ 耐熱温度：+80℃
- ・ 光沢：あり
- ・ カラー：シルバー
- ・ におい：溶剤臭
- ・ 化学ベース：ニトロアルキド樹脂
- ・ 使用期限：製造から36か月

関連商品



ロストウムバンダラー 1L
品番.0893110



ロストコンバーター
エアゾール 400ML
品番.0893110400

環境整備は事業者の義務です



有機則に該当しない有機溶剤を使用していたとしても、リスクアセスメント物質が含まれている製品を使用した場合、従事者に適切な保護具をつけさせる必要があります。



ディスポーザブルマスク ライト
排気弁付き P2

ノーズクリップのないプレモールド設計で、鼻への圧力を軽減。効率的で快適な呼気バルブで呼気抵抗を最小限に抑制。湿気と熱を簡単に排出。EN149 に準拠。

» 33 p



保護メガネ

高性能ポリカーボネート樹脂製レンズとフレーム。高い耐傷性と耐衝撃性。最大 99% の UV 保護。CE 認証、EN166-2001 に準拠

» 32 p



ニトリル
プロテクティブ グローブ 黒

強度・耐油性・耐摩耗性にすぐれた仕様。超薄型素材で柔軟性がよく長時間の作業に対応。指先の滑り止め加工により作業性が向上。CE 認証、EN420 準拠

» 30 p

ニトリル プロテクティブ グローブ 黒

強度・耐油性・耐摩耗性に優れ、幅広い用途に使用可能なニトリルグローブ

特徴

- 衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業など、幅広い用途にお使いいただける使い切りタイプのニトリルゴム手袋
- 強度・耐油性・耐摩耗性に優れ、食品を扱う作業や調理にもご使用いただけます
- 欧州PPE(Personal Protective Equipment)指令により整合されているEN規格(European Norm)が定める試験(EN420)を実施し、適合確認済その証明である「CEマーキング」が表示してあります(カテゴリーI:最小限の危険に対応)
- 非常にやわらかく超薄型素材となっているため長時間の細かな作業に適し、ラテックスグローブの様なフィット感で優れた操作性を実現します
- ニトリルが持つ、優れた安全性を兼ね備えています
- 指先に滑り止め加工が施され、手首部分は ビード加工カフ仕上げになっているので、強度がありズレ落ちにくく、巻き上がりを防ぎます
- 天然ゴムラテックスは一切含まず、パウダーやラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません
- 天然ゴム、塩化ビニール製の極薄タイプと比べて耐油性・耐摩耗性・突刺し強度に優れています
- パウダーフリーのため、精密機械などにも安心して使用できます
- 長時間の装着でもムレにくい素材となっています
- シリコンフリーの製造ラインで生産されています
- 両面使用することができ、便利な左右兼用タイプのため片手でも使えて経済的です
- 耐熱性に優れており、煮沸消毒が出来ます
- 食品加工・調理・機械作業・給油・薬品の取扱い・衛生作業・一般軽作業などに最適

製品仕様			
商品名	品番	サイズ	入数
ニトリル プロテクティブ グローブ黒	0899 470 397	S	100
	0899 470 398	M	
	0899 470 399	L	
	0899 470 400	XL	

その他の仕様		
製品各部分の厚み	mm	誤差mm
指先 (テクスチャー部)	0.16	+/- 0.02
手のひら (テクスチャー部)	0.12	
袖口 (スムース部)	0.10	
全長	240	

使用用途：

自動車産業、研究室の実験作業、食品加工、製薬、化学および電気産業、住宅の塗装作業、塗装および研磨作業、清掃および保守点検作業

注意事項：

- ご使用前に本製品に穴あき、破損がないことを必ず確認してください。
- 刃物や先が尖ったもので傷つけないように注意してください。
- 本製品はニトリルゴムを使用しています。体質によっては発疹、かぶれ、かゆみ等を起こすことがあります。異常がある場合は医師に相談してください。
- 50℃を超える温度のものを触れないでください。火傷の恐れがあります。
- 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- 機械類や可動部の周りではグローブが巻き込まれないように注意してください。
- 本製品の機能はあらゆる用途において安全な保護を保証するものではありません。
- 本製品は使い捨て手袋です。本来の用途以外には使用しないでください。

ハイグリップ ニトリル プロテクティブ グローブオレンジ

ダイヤモンドグリップにより他のニトリルグローブより強力なグリップ

特徴

- ダイヤモンドグリップにより他のニトリルグローブより強力なグリップ
- 高い引張強度
- ニトリルグローブ黒 (0899470xxx) より引裂き強度が35%高くなっています。
- 厚み：0.18mm、AQL 1.5
- EN420およびEN374-3：2003に準拠（CAT III 耐薬品性）
- パウダーフリー、プロテインフリーで手にやさしいグローブです。
- 特に耐油、耐溶剤性に優れています。
- 食品安全性 (FDA21 CFR177:2600)
- 視認性の高いオレンジ色



ダイヤモンドグリップ

製品仕様			
商品名	品番	サイズ	入数
ハイグリップ ニトリル プロテクティブ グローブオレンジ	0899470121	M	50
	0899470122	L	
	0899470123	XL	

その他の仕様		
製品各部分の厚み	mm	誤差mm
指先 (スムース部)	0.18	+/- 0.01
指先 (テクスチャー部)	0.27	
手のひら (テクスチャー部)	0.23	
袖口 (スムース部)	0.11	
全長	240	

使用用途：

自動車産業、研究室の実験作業、食品加工、製薬、化学および電気産業、住宅の塗装作業、塗装および研磨作業、清掃および保守点検作業

注意事項：

- ご使用前に本製品に穴あき、破損がないことを必ず確認してください。
- 刃物や先が尖ったもので傷つけないように注意してください。
- 本製品はニトリルゴムを使用、体質によっては発疹・かぶれ・かゆみ等を起こすことがあり、異常がある場合は医師に相談してください。
- 50℃を超える温度のものを触れないでください。火傷の恐れがあります。
- 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- 機械類や可動部の周りではグローブが巻き込まれないように注意してください。
- 本製品の機能はあらゆる用途において安全な保護を保証するものではありません。
- 本製品は使い捨て手袋です。本来の用途以外には使用しないでください。

WJP-20/09-089947012X©

保護メガネ

両サイドを最大限に保護する
包み込むデザイン

特徴

- 高性能ポリカーボネート樹脂製レンズとフレーム
- ラウンドレンズで正面からだけでなく横からもきっちり保護
- 耐傷性、耐衝撃性があります。
- 紫外線カット率 99%



製品仕様		
商品名	品番	入数
保護メガネ 透明	0899103120	1

使用用途：
建設、粉砕作業、フライス加工、軽量精密な作業、エンジニアリング、組立とメンテナンス、実験室、屋外作業等

認証：
CE認証、EN 166-2001、ANSI Z87.1-2010

- 注意事項：**
- 作業用保護具のため、用途以外の使用はお控えください。
 - ケガの恐れがあるため割れたままの状態で使用しないでください。

ディスポーザブルマスク ライト 排気弁付き P2

快適性とフィット感を追求した、
軽量・高性能な防じんマスク。

特徴

- ノーズクリップなしの一体型設計により、鼻への圧迫感を軽減
- 抵抗設計と高性能排気バルブにより長時間の作業でも呼吸を快適に
- 熱や湿気がこもりにく、作業中もマスク内が快適
- 伸縮性のあるゴムバンドを採用。肌あたりがやさしく、頭の大きさに合わせてしっかりフィットします
- 頑丈で破れにくい構造
- 微細な粉じんや粒子を継続的にフィルターがキャッチ、高い防護性を確保します
- 超軽量素材により、装着時の負担を最小限に抑えます
- AS/NZS 1716:2012 規格に準拠

製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
ディスポーザブルマスク ライト 排気弁付き P2	0899121106	-	12

使用箇所：
建設・建築現場、サンディング作業、清掃作業、粉じんの多い作業環境での防護具として最適

- 使用方法：**
- マスク本体を鼻と口を覆うように装着します。
 - ヘッドバンドを頭部の上下に分けて配置し、適切な位置に固定してください。
 - 装着後はフィット性と密閉性を確認し、空気漏れがないことを確かめてください。

- 注意事項：**
- 本製品は使い捨てタイプです。再利用は避けてください。
 - 高濃度の有毒ガス、酸素不足環境では使用しないでください。
 - 適切に保管し、直射日光や高温多湿を避けてください。



毎日使うものだからこそ「こだわり」を

ウルト工場用衛生商品は、ただ汚れを落とす・ぬぐい去るだけではありません。毎日使うものだからこそ、洗浄力・吸収力はもちろんのこと、肌に優しい、少ない使用量で経済的、大型で沢山の吸収力等と「こだわり」抜いたウルト工場用衛生商品をみなさまへ。



ハンドクリーナー クラシック INDUSTRY 4L

洗浄力が高く、天然由来のパーライト研磨剤配合で生分解性に優れた環境に優しい工業用ハンドクリーナー

» 35 p



ペイントバスター PLUS

2液性塗料を溶かして落とす、塗料専用ハンドクリーナー

» 36p



ペーパーウエス

あらゆる清掃作業に対応、大判ロールタイプで経済的なクリーニングペーパーウエス

» 37 p

ハンドクリーナークラシック INDUSTRY-ECOLOGY

洗浄力が高く、天然由来のパーライト研磨剤配合で生分解性に優れた環境に優しい工業用ハンドクリーナー

高い洗浄力

- 天然由来のパーライト研磨剤により、油、グリース、インク、タールなどの汚れを素早く徹底的に除去します。

マイルド処方

- マイルドな使用感
- pH中性
- ソープフリー

環境に優しい

- パウチタイプの詰め替え製品を使用することで、ごみを削減し、CO₂排出量を削減します。
- 高い生分解性
- マイクロプラスチックフリー
- シリコンフリー

使い易さ

- 配管や下水の詰まりを起こさないため、気兼ねなくご使用いただけます。

製品情報

- カラー：ホワイトグレー
- におい：オレンジシトラス
- 使用期限：製造から24か月



製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
ハンドクリーナークラシック Industry-Ecology 4L	089390020	4L	1
ハンドクリーナークラシック Industry-Ecology 詰め替え用3.5L	089390018	3.5L	1

使用用途：

自動車修理、機械、石炭油、金属、その他の関連産業で汚れた手を洗浄するのに適しています。

注意事項：

- 洗浄後はしっかりと水ですすいでください。
- 洗剤が多すぎたり水ですすぎない場合は手に炎症が出る可能性があります。

関連商品



ハンドクリーナークラシック Industry-Ecology詰め替え用 3.5L 品番:089390018

ペイントバスター PLUS



2液性塗料を溶かして落とす、塗料専用
ハンドクリーナー。

特徴

- エステル系化合物とポリウレタン粉末のスクラブが、塗料、インク等の油汚れや手のしわに入り込んだ汚れを強力に落とします。
- ウレタン系、エポキシ系、ラッカー系など大半の塗料を洗浄。
- 適度な粘度で手洗い中に垂れ落ちにくくなっています
- 中性 (PH=7.0±0.5) のため毎日使用しても問題ありません。
- スクラブに微粒子のポリウレタン粉末を使用していますが、高い生分解力で配管詰まりを起こしません。
- 溶剤フリー
- カラー：ベージュ
- におい：アップルの香り
- 化学ベース：水
- 使用期限：製造から24か月

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
ペイントバスターセット	0988007121	3L	1
ペイントバスターPLUS 詰め替え用 3L	08935858	3L	1
ペイントバスター PLUS 3L用ポンプ	0891901088	—	1

使用箇所：

油性塗料および、コーティング剤、インク、接着剤、樹脂、グリースオイルなどの汚れ落としに。

使用方法：

1. 本製品を乾燥した、または少し湿らせた手のひらに適量つけてください。
2. 擦り合わせた後、水で洗浄してください。
3. 汚れがひどい場合は繰り返し洗浄してください。

注意事項：

- 溶解効果が高いため、樹脂パーツやパーツの印字面などに誤って付着しないようご注意ください。



ペイントバスターPLUSは手についたペイントなどを溶かす効果が高いので、手に良く擦り合わせて成分をなじませます。



クリーナーの水気が少なくなったところでスクラブでこびりついた汚れを落とします。



ペイントバスターPLUSは溶解効果が高いため、1回目で落ち切れなかった汚れでも、柔らかくなっているのが分かります。

関連商品




ペイントバスターPLUS
詰め替え用 3L
品番.08935858



ペイントバスター
PLUS 3L用ポンプ
品番.0891901088

ペーパーウエス 青

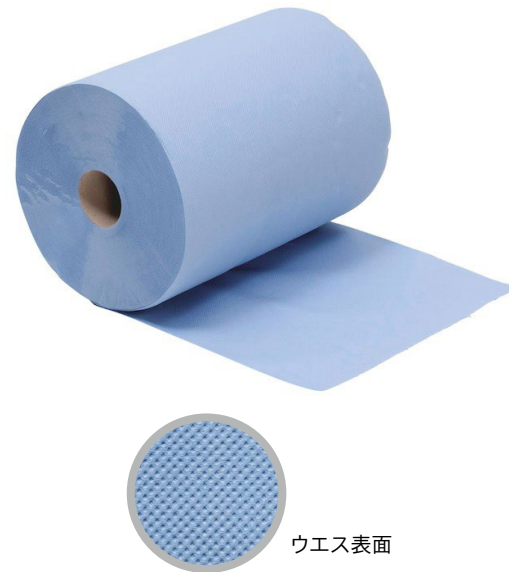

ウエス表面



※スタンドは別売りです。

環境に配慮した再生紙で、毛羽立ちにくく、優れた吸油/水力、ミシン目つきで経済性に優れたペーパーウエス

特徴

- 再生紙使用でありながら丈夫で破れにくい
- 2枚/3枚重ねで優れた吸油/水力
- 毛羽たちしにくい
- ミシン目入りで切り取りが簡単
- 1回使い切りで衛生的
- 500枚/1,000枚の特大サイズ
- 専用スタンドは軽量コンパクトで場所を取らない

素材

- ウエス紙：セルロース
- 芯：ダンボール

製品仕様

商品名	品番	入数	枚数	重ね	長さ×幅/シート	長さ/ロール	外径
ペーパーウエス ダブル 38X36CM 青 1000枚入り	0899800773	1/2	1000枚	2枚	36×38cm	180m	28cm
ペーパーウエス 3枚重ね ブルー 500枚入り	0899800850	1/2	500枚	3枚	36×38cm	360m	29cm

使用用途：

さまざまな場面（車両、金属加工、キッチン建築）で、表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースなどの汚れを除去できます。クロスの強度が高いため、チップやエッジなどの粗い素材の表面にも使用できます。

使用方法：

1. ロールを専用スタンドにセットします。
2. ミシン目に沿ってカットし使用します。※任意の位置でもカットできます。

注意事項：

- シートカット時はカッター部での裂傷にご注意ください。
- 火器や火の近くに置かないでください。火が燃え移り延焼する可能性があります。
- 吸油/吸水したシートは可燃ごみで処分できますが、処分方法の詳細については各自治体にお問い合わせください。



破れ防止加工



高い吸水性



リントフリー



食品にも使用可



認証：

関連商品



ペーパーウエス
テーブルスタンド
品番.0899800609



ペーパーロールスタンド
品番.0899800606



ペーパーウエス1+1
スターターセット
品番.0988007144



UBS UNDER BODY SEAL CATALOGUE

防錆カタログ
October 2025

ウルトジャパン株式会社
〒221-0862
神奈川県横浜市神奈川区
三枚町33 MTビル

www.wuerth.co.jp

© by Wuerth Japan Co., Ltd.
Printed in JAPAN All rights reserved.

お問い合わせ先
support@wuerth.co.jp

E-Shop に関するお問い合わせ：
eshop@wuerth.co.jp

発行：2025.10 ID：5995002254

**READY
FOR WORK**

ウルトジャパン公式アプリ配信中



本カタログ記載商品の仕様・規格・内容・価格などは予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。ご注文の際には事前に在庫確認していただきますようお願いいたします。