壁用透湿防水シート
ウートップ ハイムシールド標準施工要領

ウートップ ハイムシールド標準施工要領

(1) 施工時は工具として、ガンタッカーを推奨いたします。タッカー針はステンレス製を推奨いたします。

(2) 張り方は基本的に横張りとし下から張り上げます。シート上下方向の重ね代は、90㎜以上とし、横方向の重ね代は150㎜以上とします。

(3) タッカーのピッチは縦方向を200mm 以下ピッチとし、横方向は間柱間のピッチにとめてください。シートで気密を取る場合はタッカーの代わりに「ユラソールテープ」(品番0992700050)及び「オールインワン接着剤」(品番0893700111) をご使用ください。

(4) シートは、必ず下地がある部分において重ね部を100mmピッチでタッカー留めします。

(5) 下地に面材が無い場合は左右の重なりは必ず柱、間柱がある所に設けてください。

(6) シートは引っ張り過ぎず、ある程度余裕を持たせて留めてください。

(7) 開口部建具については、使用する開口部建具メーカーの仕様に従い、取付けてください。

(8) 土台水切り取り合い部については、雨水の侵入防止のためにウートップハイムシールドを水切りの上にかぶせて、ユラソールテープで留めてください。

(9) 施工用の防水テープはウートップシート専用「ユラソールテープ」（品番0992700050）、接着剤は「オールインワン接着剤」（品番0893700111）をご使用ください。

(10)ウートップ ハイムシールドを施工した後は、必ず12週間以内に外装材の施工を完了してください。

(11)ウートップ ハイムシールド破損箇所の補修には、同製品の端材とユラソールテープをご使用下さい。

(12)ウートップ ハイムシールドは室内側気密シートとの併用施工を標準施工とします。(調湿性能の高いｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰ、ｳｯﾄﾞﾌｧｲﾊﾞｰ等の断熱材は除く)

(13)直射日光の当たる場所に放置しないでください。

(14)火や高熱物を近づけないでください。

一般部の施工

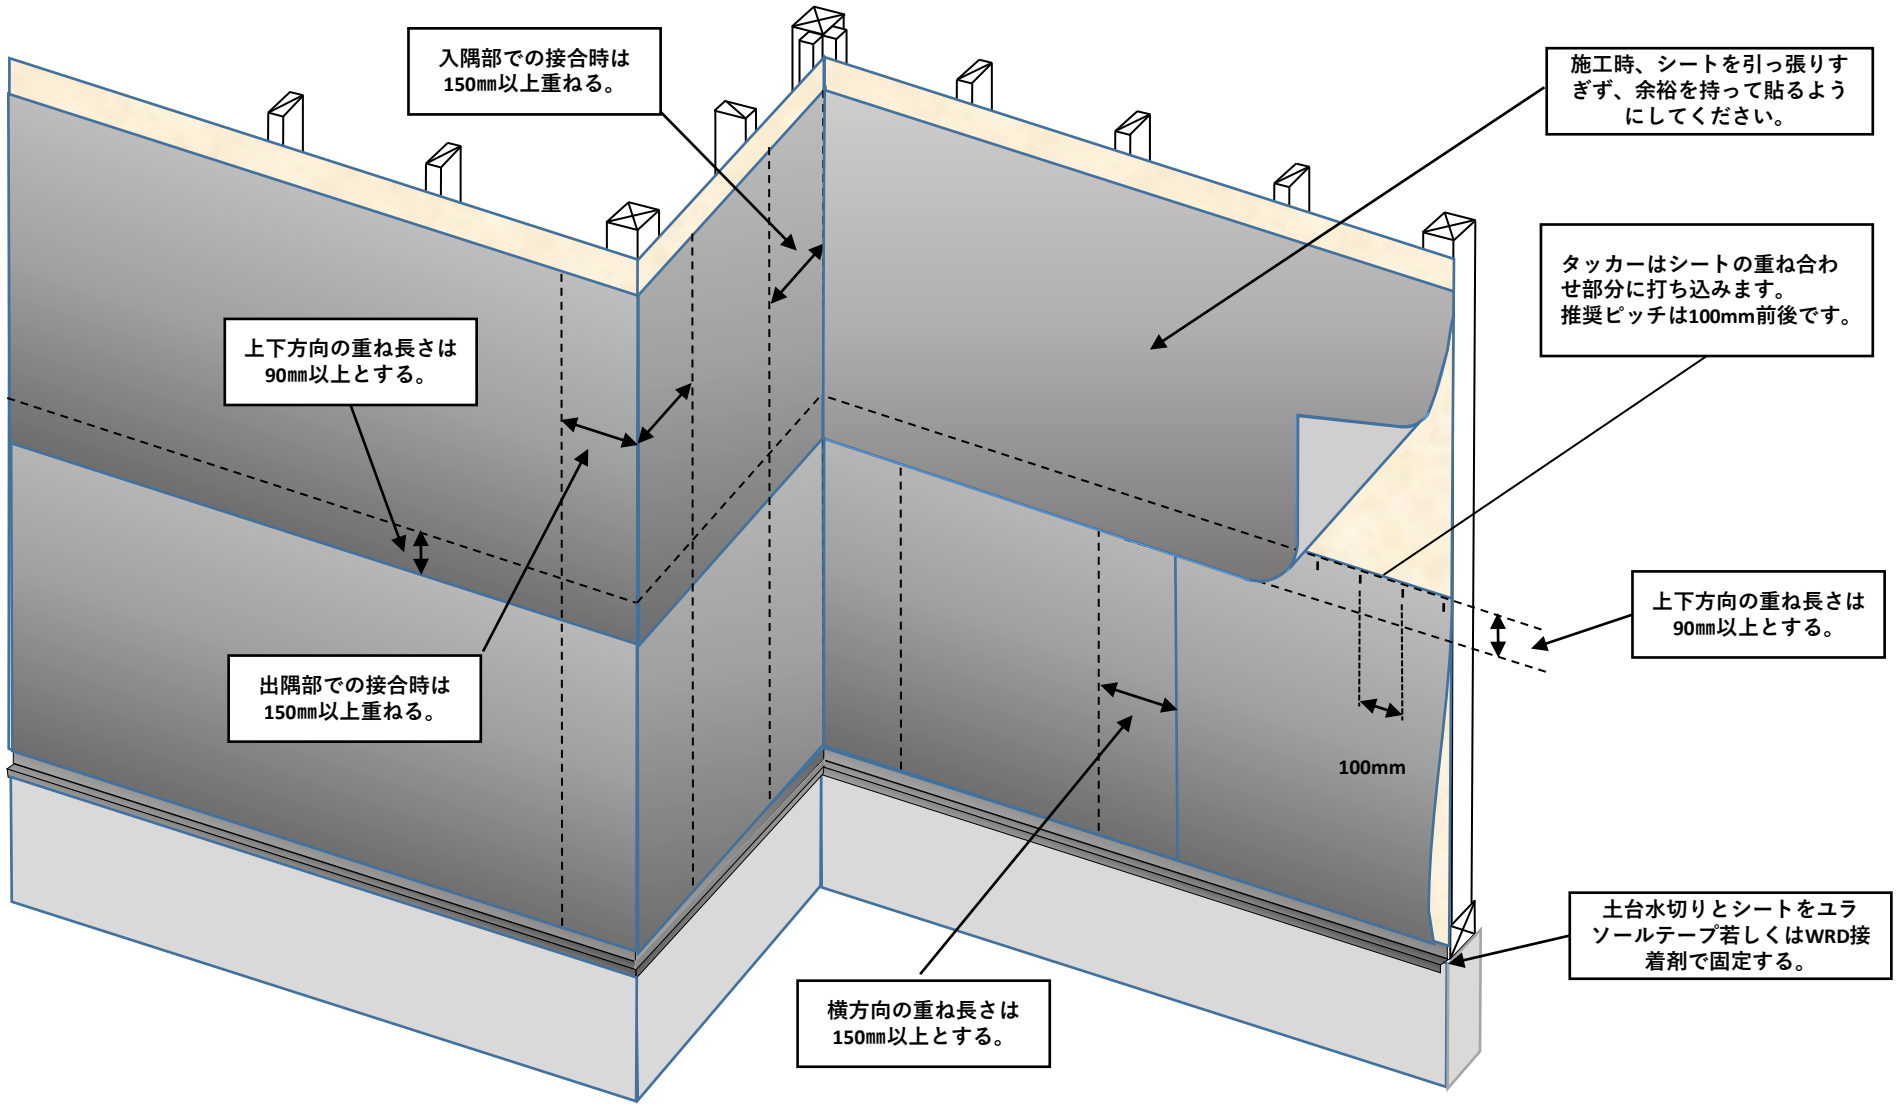
入隅部での接合時は
150㎜以上重ねる。
施工時、シートを引っ張りすぎず、余裕を持って貼るようにしてください。
タッカーはシートの重ね合わせ部分に打ち込みます。
推奨ピッチは100mm前後です。
上下方向の重ね長さは
90㎜以上とする。
出隅部での接合時は
150㎜以上重ねる。
上下方向の重ね長さは
90㎜以上とする。
100mm
横方向の重ね長さは
150㎜以上とする。
土台水切りとシートをユラソールテープ若しくはWRD接着剤で固定する。

外壁部の通気施工

胴縁は通気が阻害されないように配置してください。

縦胴縁の場合

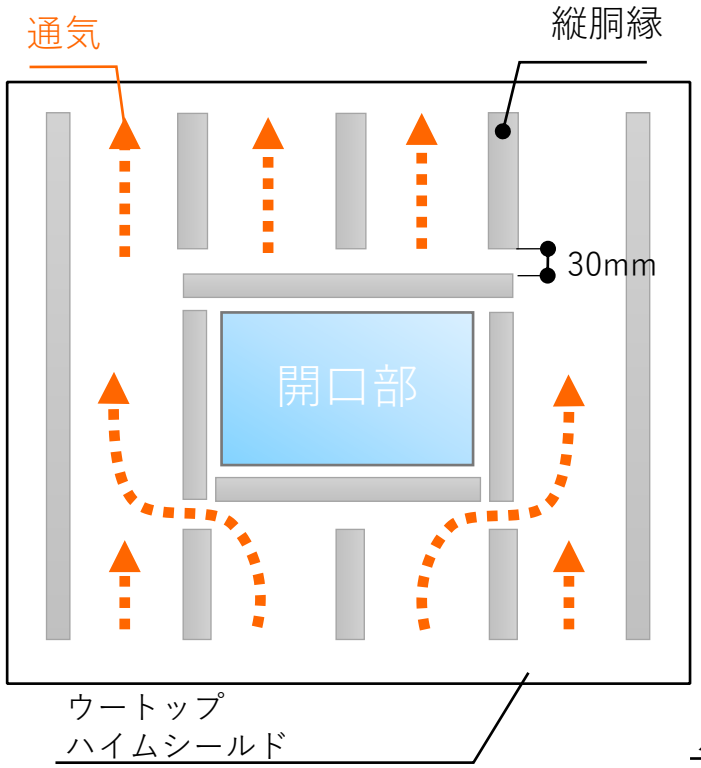

横胴縁の場合

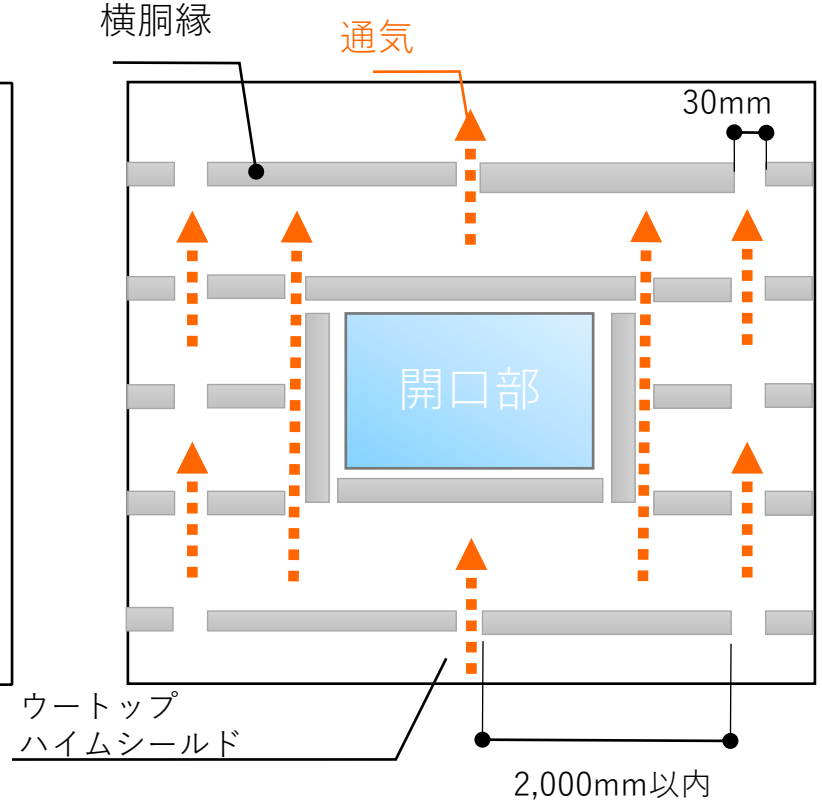

補強胴縁を含む開口部廻りや胴縁全体の割り付けは、サイディングの納まりを考慮しながら、
空気が下部から入って上部から排出する通気経路と、壁体内に入り込んだ雨水や結露水を排出する経路を確保してください。

開口部廻りに通気経路がないとカビが生えたり、腐れを引き起こす原因になり
また、同時に排水経路を確保しないと、漏水のリスクが高まります。

軒天部のシート施工

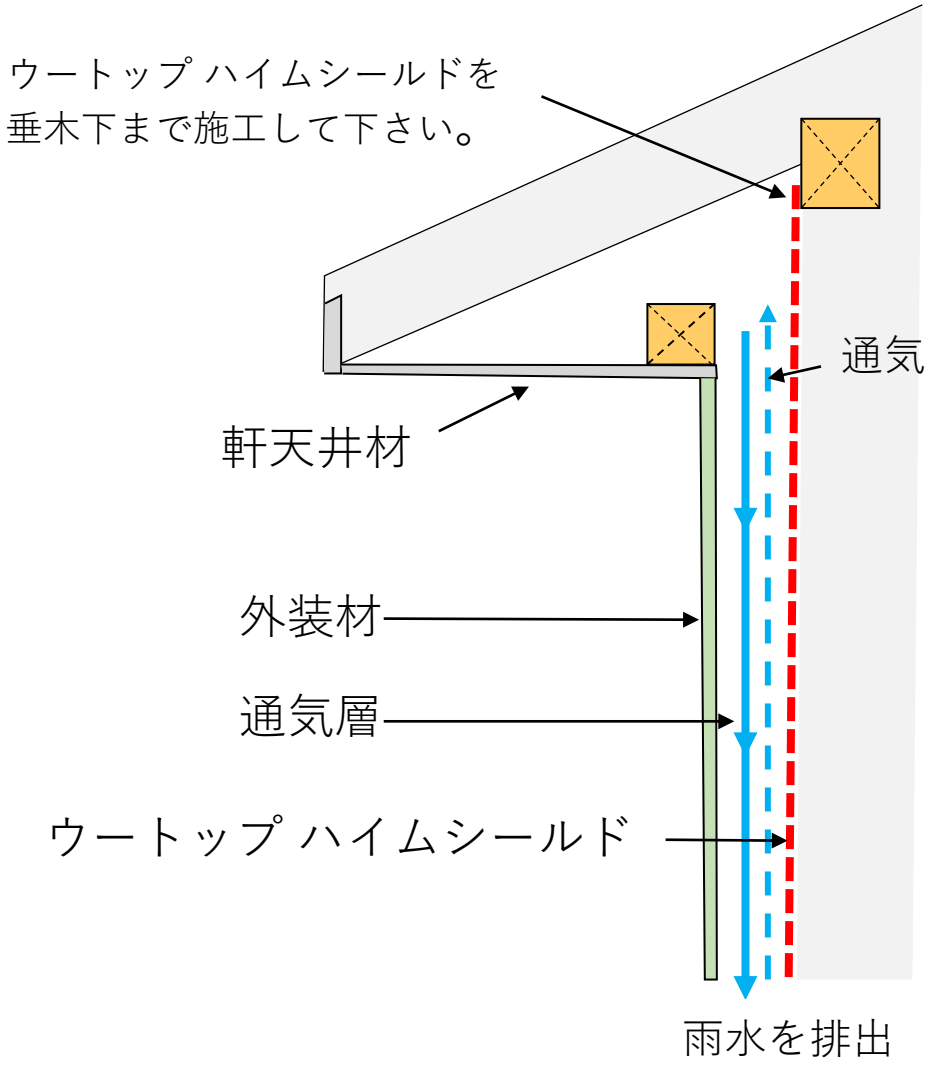

軒天井と外壁との取り合い部は、風雨の吹き上げ等により雨水が浸入する弱点となることがある。

そのため、透湿・防水シートを軒天井より上部へ張り伸ばし、雨水の浸入を防がなくてはならない。

また、軒天下地となる野縁により通気が止まると、通気層構法の意味を果たさなくなるので注意が必要である。

土台水切り部の施工

施工法１

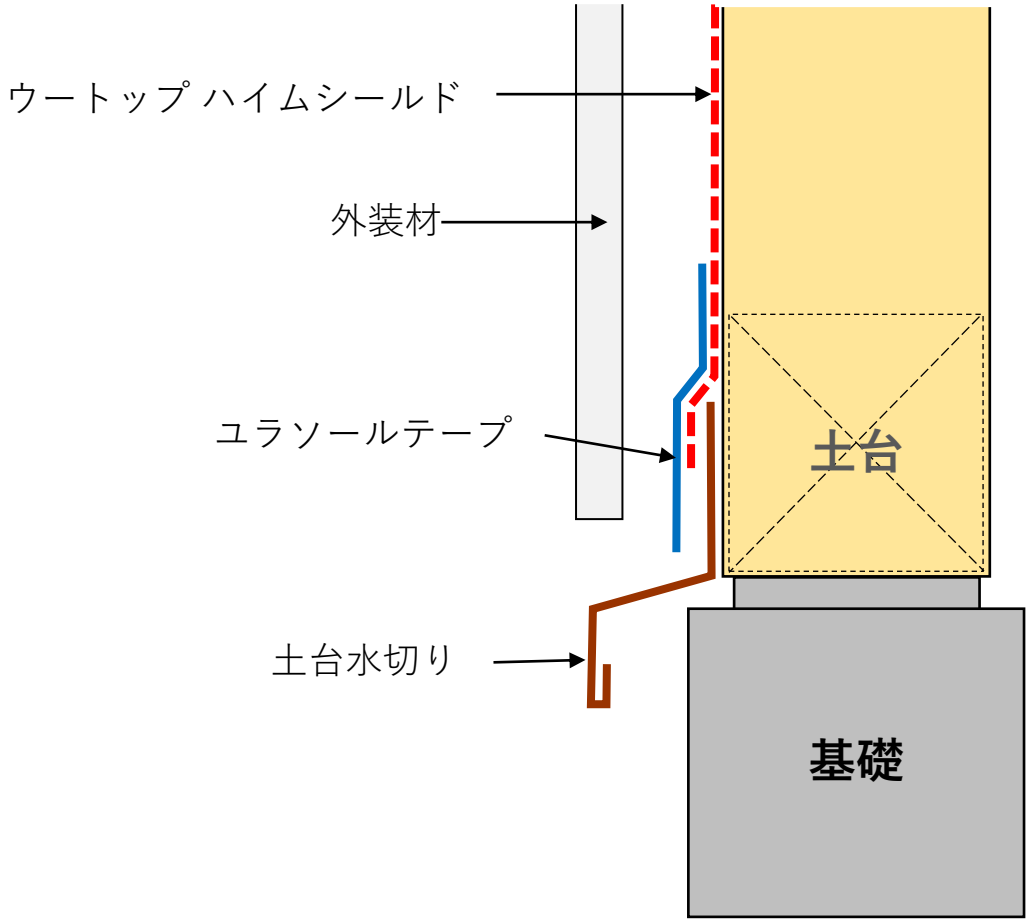

施工法２

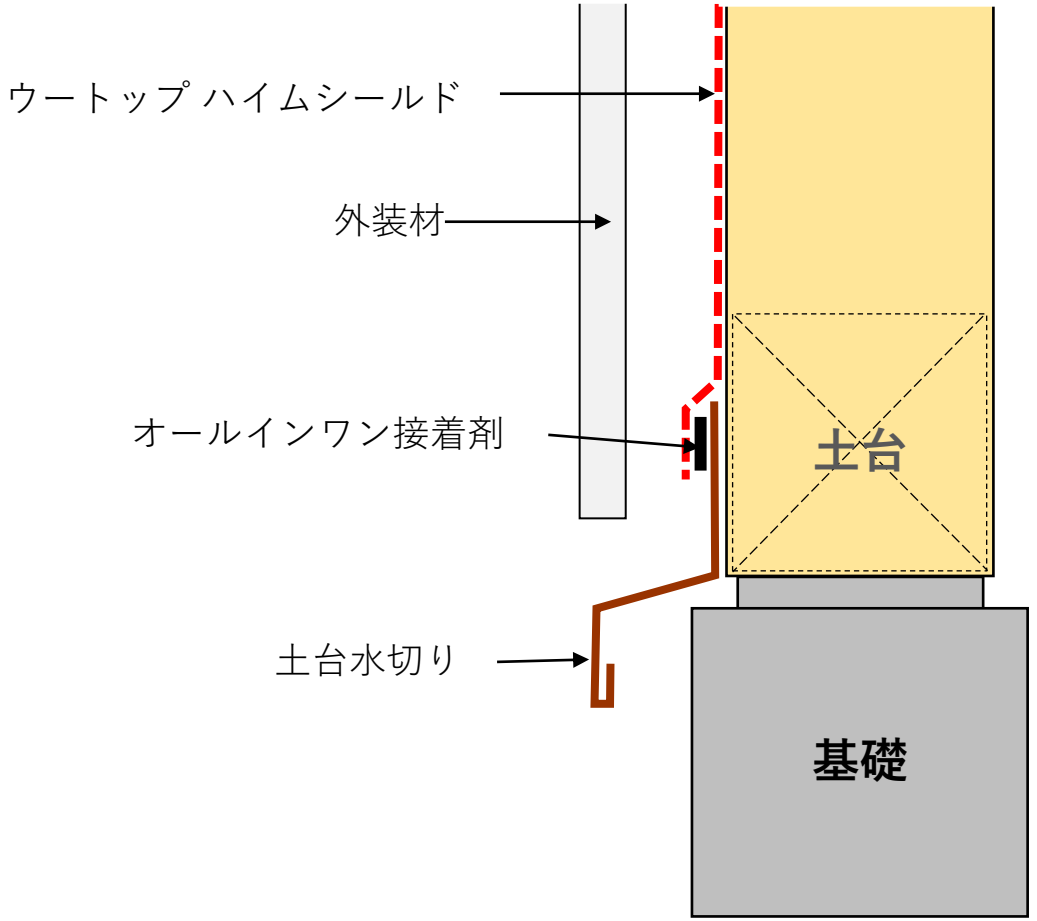

ウートップシートと土台水切りは、ユラソールテープ若しくはオールインワン接着剤を適切に使用して施工して下さい。

バルコニー笠木部のシート施工

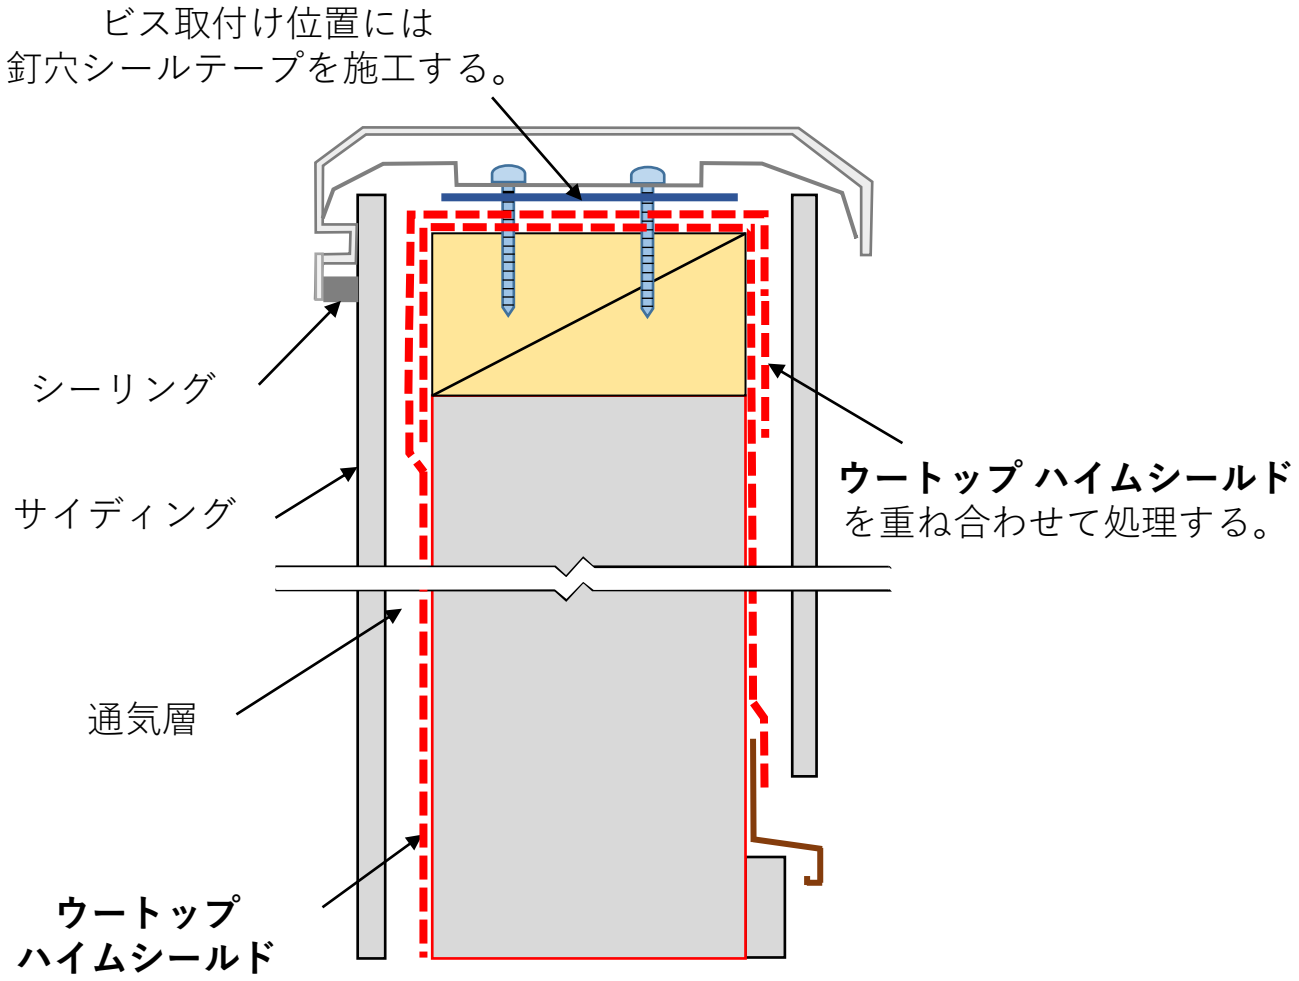

笠木の天端面は、ウートップハイムシールドを側面で重ね合わせて処理してください。

笠木取付け金具のビス穴からの漏水防止のため、ビスとウートップハイムシールドの間に釘穴シールテープを貼ってください。

0875852140
釘穴シールテープ

ダクト貫通部の処理

ダクトや排水管、電気配線等の貫通部は通常の防水テープでは張り重ねての施工が難しく
漏水しやすい箇所です。
貫通部分の処理は
ウートップ防水気密スリーブ（対応サイズを選択）を推奨します。

製品仕様

商品名	品番	スリーブ径	幅	長さ	入数	用途
気密防水スリーブ	0681000208	4-8mm	150mm	150mm	10	電気配線（1芯）
	0681000286	8-12mm	150mm	150mm	10	電気配線（2芯）
	0681000226	25-32mm	150mm	150mm	10	CD管
気密防水フラットスリーブ	0681116008	8-12mm	150mm	150mm	10	電気配線（2芯）
	0681116015	15-22mm	150mm	150mm	10	幹線ケーブル、CD管
	0681116025	25-32mm	150mm	150mm	10	CD管
	0681116072	72-90mm	230mm	230mm	4	エアコンドレン管、排水管
	0681116100	100-110mm	320mm	320mm	4	換気ダクト
	0681116150	150-165mm	350mm	350mm	4	換気ダクト